GÜNER

كتالوج المنتجات 2026 · مكافحة الحرائق

شاحنات إطفاء حضرية وصناعية

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

شاحنات إطفاء 4x2 و6x4 لأجهزة الدفاع المدني وفرق الإطفاء في المناجم والمصانع ومواقع الطاقة. مياه ورغوة وبودرة جافة في مركبة واحدة، مع خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP.

حسب الطلب | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | معتمدة CE



2,000–11,000 L خزان المياه	حتى 10,000 L/min مضخة الإطفاء	4x2 · 6x4 وزن إجمالي حتى 32 t	EN 1028 مضخة معتمدة	30–90 يومًا التسليم FOB أو CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

جاهزة من أول نداء، في كل مرة

هيكل مدمج ومعياري على شاسيه 4x2 بوزن إجمالي يبدأ من 7,500 kg، أو على شاسيه صناعي 6x4 حتى 32 t. خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP، ومضخة معتمدة حتى 10,000 L/min، ومدفع علوي 1,600–5,000 L/min تمنح طاقمك هجومًا سريعًا وموثوقًا على حرائق المباني والمركبات والمواد الهيدروكربونية.

خزان المياه
2,000–11,000 L

مضخة الإطفاء
حتى 10,000 L/min

المدفع العلوي
1,600–5,000 L/min

خزان الرغوة
200–1,100 L

المواصفات الرئيسية

الشاسيه	4x2 بوزن إجمالي يبدأ من 7,500 kg · 6x4 حتى 32,000 kg
خزان المياه	GRP أو فولاذ مقاوم للصدأ، 2,000–11,000 L
خزان الرغوة	GRP أو فولاذ مقاوم للصدأ، 200–1,100 L
مضخة الإطفاء	bar 10 عند 1,500–10,000 L/min
الضغط العالي	bar 40 عند 250–400 L/min
المدفع العلوي	1,600–5,000 L/min
نسبة خلط الرغوة	1 %، 3 % أو 6 %
الهيكل	5 أبواب جرّارة قياسية · 7 أبواب اختيارية
بكرة خرطوم الضغط العالي	1” × 40 m، لف كهربائي
بودرة جافة (اختياري)	100–1,000 kg

مصممة ومصنعة وفق EN 1846 وNFPA · مضخات إطفاء معتمدة EN 1028



EN 1028
مضخة إطفاء معتمدة
في كل شاحنة

هندسة دقيقة
في كل التفاصيل

هيكل معياري من الألمنيوم على شاسيه 4x2 أو 6x4. كل ما يحتاجه الطاقم في متناول اليد من مستوى الأرض.

اختياري · 7 أبواب جرّارة
خزان المياه محجوب بالكامل خلف الأبواب.

قياسي · 5 أبواب جرّارة
خزائن على امتداد الهيكل؛ خزان المياه غير محجوب.



1 شريط إنارة LED وصفارة
أضواء تحذير ونظام نداء عام على سقف الكابينة.

2 كابينة الطاقم
كابينة مزدوجة لطاقم الإطفاء وأجهزة التنفس.

3 شاسيه 4x2 أو 6x4
4x2 بوزن إجمالي من 7,500 kg أو 6x4 حتى 32 t، يُختار بما يناسب طرقكم.

4 حامل سلم منزلق على السطح
ينزل السلم إلى الطاقم: دون حاجة إلى التسلق على السطح.

5 خزانات المياه والرغوة
فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP، داخل الهيكل. حتى 11,000 L من المياه و1,100 L من الرغوة.

6 خزائن بأبواب جرّارة
5 أبواب قياسية، و7 لإخفاء الخزان. ألمنيوم مؤكسد، محكم ضد الماء والغبار.


7 غرفة المضخة الخلفية
مضخة EN 1028 ولوحة تحكم وبكرة خرطوم الضغط العالي.

أبرز المزايا

- إنارة موقع كاملة بتقنية LED
- هيكل معياري من الألمنيوم
- مضخة EN 1028 حتى 10,000 L/min
- خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP
- مياه ورغوة وبودرة جافة

استجابة سريعة، حماية قوية

كل تفصيل مصمم حول الطاقم: نشر سريع، وتشغيل بسيط، ومعدات سهلة المنال.

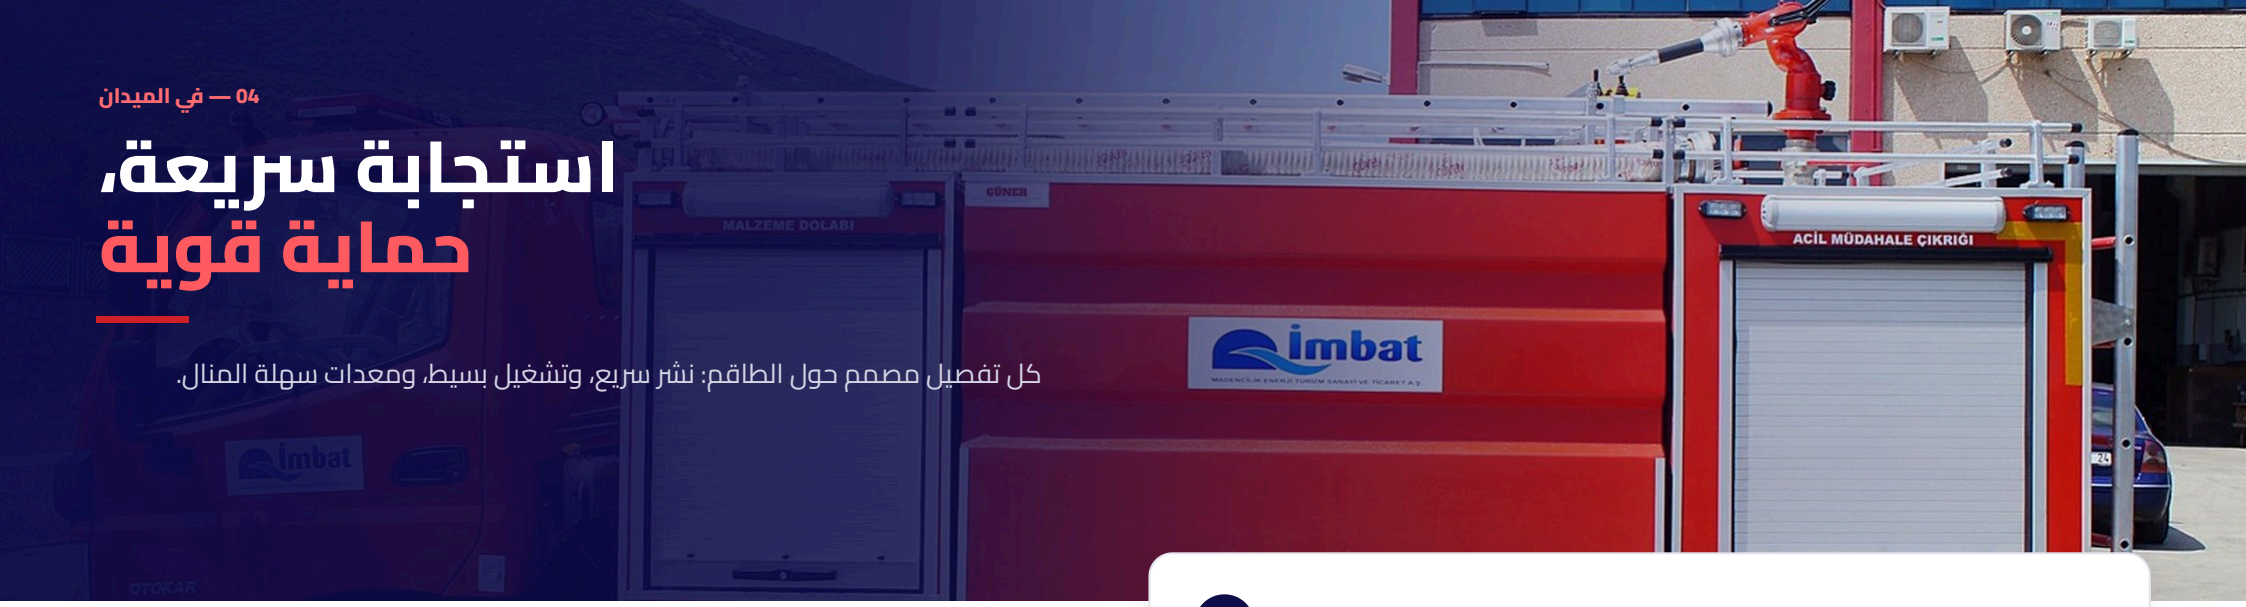

نشر سريع

بكرة خرطوم الضغط العالي ذات اللف الكهربائي جاهزة في ثوانٍ.

عدة مواد إطفاء

مياه ورغوة وحتى 1,000 kg من البودرة الجافة لحرائق السوائل القابلة للاشتعال.

صديقة للطاقم

خزائن منخفضة وأدراج منزلقة وحامل سلم منزلق تُبقي المعدات في متناول اليد.

سهلة الصيانة


مكونات قياسية وتصميم واضح وفني في الموقع عند الحاجة.

44 دقيقة

من الهجوم المستمر بخزان واحد سعته 11,000 L وبكرة خرطوم الضغط العالي.

زمن الهجوم

دقائق من التدفق المستمر من خزان مياه ممتلئ.

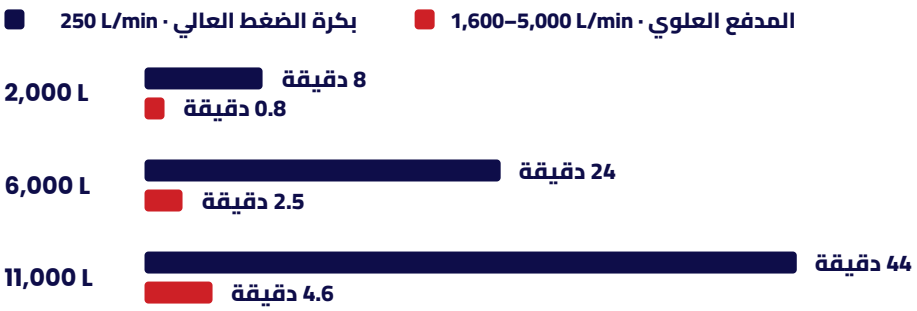

محلول الرغوة من خزان رغوة ممتلئ سعته 1,100 L

110,000 L	36,700 L	18,300 L
عند خلط 1 %	عند خلط 3 %	عند خلط 6 %

محسوب من حجم الخزان ÷ معدل التدفق. الزمن الفعلي يتوقف على الفوهة والضغط.

ثلاث فئات، معيار واحد

اختر الفئة المدمجة للشوارع الضيقة وطرق المصانع، أو الفئة الحضرية لأقصى كمية مياه على شاسيه 4x2، أو الفئة الثقيلة 6x4 للمخاطر الصناعية الكبرى.

المواصفة	مدمجة · 4x2 تدخل سريع	صهريج حضري وصناعي · 4x2	صناعي ثقيل · 6x4 صهريج (جديد)
الشاسيه / الوزن الإجمالي	4x2 · من 7,500 kg	4x2 · من 15,000 kg	6x4 · حتى 32,000 kg
خزان المياه	GRP أو 2,000–5,000 L، Cr-Ni	GRP أو 4,000–6,000 L، Cr-Ni	GRP أو L، Cr-Ni حتى 11,000
خزان الرغوة	GRP أو 200–500 L، Cr-Ni	GRP أو 400–600 L، Cr-Ni	GRP أو L، Cr-Ni حتى 1,100
مضخة الإطفاء (10 bar)	1,500–3,000 L/min	1,500–5,000 L/min	3,000–10,000 L/min
الضغط العالي (40 bar)	250 L/min	250–400 L/min	250–400 L/min
المدفع العلوي	1,600–5,000 L/min	1,600–5,000 L/min	1,600–5,000 L/min
نسبة خلط الرغوة	1 %، 3 % أو 6 %	1 %، 3 % أو 6 %	1 %، 3 % أو 6 %
بكرة خرطوم الضغط العالي	1″ × 40 m، لف كهربائي	1″ × 40 m، لف كهربائي	1″ × 40 m، لف كهربائي



السوائل القابلة للاشتعال

أضف وحدة بودرة جافة ومدفع رغوة لمخاطر الوقود والمواد الكيميائية.

مخاطر صناعية كبرى

الفئة 6x4: حتى 11,000 L من المياه و1,100 L من الرغوة ومضخة 10,000 L/min.

أقصى كمية مياه على 4x2

الفئة الحضرية: حتى 6,000 L من المياه ومضخة حتى 5,000 L/min.

الشوارع الضيقة وطرق المصانع

الفئة المدمجة: قاعدة عجلات قصيرة، رشيقة وسريعة النشر.

مصممة ومصنعة وفق EN 1846 وNFPA · مضخات إطفاء معتمدة EN 1028. القيم تقريبية وتتوقف على الشاسيه المختار.

قلب كل شاحنة

تُحدَّد الخزانات والمضخة والمدفع لكل طلب وتُصمَّم حول شاسيهكم.

الخزانات: فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP

المادتان متاحتان لخزانات المياه والرغوة.



لماذا تختار GRP؟

أخف وزنًا
وزن أقل على الشاسيه: مياه أكثر لنفس الوزن الإجمالي، أو شاسيه أخف لنفس الخزان.

لا صدأ ولا تآكل
لا يصدأ GRP حتى مع المياه المالحة أو العسرة أو غير المعالجة.

متوافق مع الرغوة
يقاوم مركزات الرغوة والعديد من المواد الكيميائية.

سهل الإصلاح
يُصلّح محليًا بمواد GRP القياسية دون لحام.


تكاليف تشغيل أقل
وزن أقل يعني استهلاك وقود أقل وتآكلًا أقل للإطارات والفرامل.

تفضّل الفولاذ المقاوم للصدأ؟
تبقى الخزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ (كروم-نيكل) متاحة: أقصى متانة ومقاومة للصدمات.



المدفع العلوي

التدفق	**1,600–5,000 L/min**
التحكم	**يدوي أو عن بُعد**
مادة الإطفاء	**مياه أو رغوة**

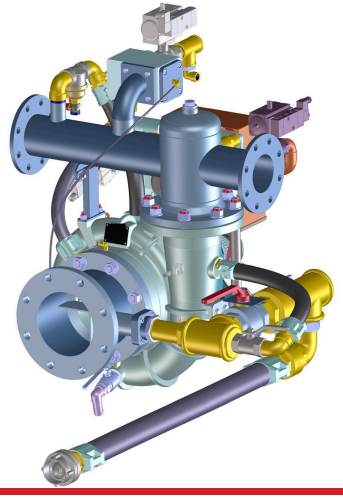

مضخة الإطفاء

المعيار	**معتمدة وفق EN 1028**
الضغط العادي	**1,500–10,000 L/min عند 10 bar**
الضغط العالي	**250–400 L/min عند 40 bar**
نسبة خلط الرغوة	**1 %، 3 % أو 6 %**

مجهزة من أجل مهمتكم

تغطي التجهيزات القياسية العمليات اليومية، وتكيّف الخيارات كل شاحنة مع المخاطر الصناعية أو المطارات أو البلديات.




بكرة خرطوم الضغط العالي

لف كهربائي 12/24 V مع فوهة نفث/رذاذ وخرطوم بطول 30–80 m.



حامل سلم منزلق على السطح

ينزل السلم على جانب الهيكل، فيتناوله الطاقم دون التسلق على السطح.

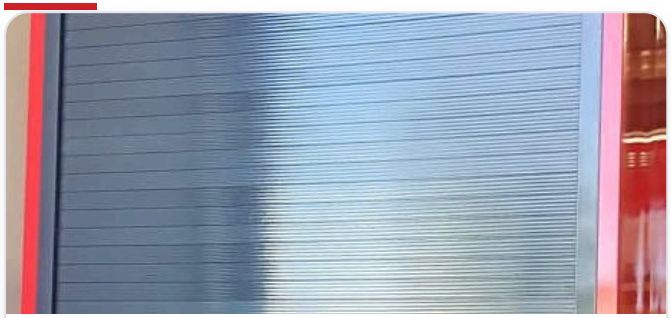

خزائن بأبواب جرّارة

5 أبواب جرّارة من الألمنيوم المؤكسد قياسيًا، و7 كخيار لإخفاء خزان المياه. إطارات محكمة ومقابض قابلة للقفل وأدراج منزلقة.



جاهزة للتصدير

- طلاء حسب مواصفاتكم
- أدلة تشغيل وتدريب باللغة الإنجليزية



غرفة المضخة

- مضخة EN 1028 حتى 10,000 L/min
- لوحة تحكم مركزية بمقاييس وعدد دورات ومستويات الخزانات



وحدة البودرة الجافة

- 100–1,000 kg، مضغوطة بالنيتروجين
- بكرة خرطوم خاصة، 30–60 m

التجهيزات الاختيارية

شاسيه 6x4 حتى 32 t · هيكل بـ7 أبواب (خزان المياه محجوب) · مدفع علوي 1,600–5,000 L/min · خزانات مياه ورغوة من GRP · مدفع يُتحكم به عن بُعد · سارية إنارة تلسكوبية · بكرة ضغط عالٍ ثانية · مدفع على المصد · وحدة بودرة جافة · معدات إنقاذ · سلم محمول · إنارة LED بيضاء باردة · أضواء وامضة حمراء

التجهيزات القياسية

مدفع علوي 5 · 1,600–5,000 L/min خزائن بأبواب جرّارة · مفتاحا ربط للوصلات · خرطوما إطفاء 2″ × 20 m عدد 2 · خرطوما إطفاء 2.5″ × 20 m عدد 2 · مصفاة شفط · خرطوما شفط 4″ عدد 2 · فوهتا توزيع · شريط إنارة مع صفارة ونظام نداء · كشاف ثابت · إنارة الخزائن

من الطلب إلى التشغيل

شريك واحد من المواصفات الأولى حتى عشر سنوات من قطع الغيار.

01 — متطلباتكم
الكمية والشاسيه والسعة والخيارات.

02 — عرض مفصّل
المواصفات الفنية وعرض السعر.

03 — تصميم CAD/CAM
تصميم ثلاثي الأبعاد يُعتمد معكم قبل بدء الإنتاج.

04 — صُنع في إزمير
يُصنّع في مصنعنا في بورنوفا.

05 — التسليم
30–90 يومًا، FOB أو CIF.

06 — التدريب والتسليم
في مصنعنا، أو في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم طوال عمر المركبة

ضمان سنتين، وقطع غيار لمدة 10 سنوات



مشمول مع كل مركبة

التدريب في مصنعنا
متاح دائمًا؛ والتدريب في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم مباشر عن بُعد
بالهاتف أو الفيديو أو واتساب؛ وفني في الموقع للإصلاح المباشر عند الحاجة.

وثائق باللغة الإنجليزية
أدلة التشغيل ومخططات الأسلاك وكتالوجات القطع.

اعتماد التصميم
تعتمدون رسومات CAD قبل بدء الإنتاج.

التطبيقات

- مستودعات الوقود والطاقة
- المصانع الصناعية
- مواقع التعدين
- المطارات والموانئ
- الدفاع المدني
- إطفاء البلديات

المراجع: بلدية إزمير الكبرى وبلديات في أنحاء تركيا · وتصدير إلى ليبيا ولبنان وتركمانستان.

معتمدة

- CE — مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ISO 9001 — الجودة
- ISO 14001 — البيئة
- ISO 45001 — الصحة والسلامة
- ISO 28001 — أمن سلسلة الإمداد
- TS 12681 — معيار تركي
- TS 12047 — معيار تركي

اطلب عرض سعر

حدّثنا عن مشروعك

أرسل لنا هذه التفاصيل وسنعدّ لك عرضًا فنيًا وتجاريًا مفصّلًا.

- الكمية وبلد الوجهة
- الشاسيه: 4x2 أو 6x4، من Güner أو من عندكم، والماركة المفضلة
- السعة وأهم مواصفات الأداء المطلوبة
- الخيارات من قائمة التجهيزات
- ظروف التشغيل: المناخ والارتفاع والتضاريس
- الطلاء والشعارات ولغة الملصقات
- شروط التسليم: ميناء FOB أو CIF
- وثائق المناقصة أو المواصفات الفنية، إن وجدت

تواصل عبر واتساب

+31 6 2652 4988

زر موقعنا

guneraracustu.com.tr

GÜNER

معدات البنية الفوقية للمركبات · منذ 1993

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

تواصل معنا

البريد الإلكتروني

satis@guneraracustu.com.tr

الهاتف

+31 6 2652 4988

الموقع الإلكتروني

www.guneraracustu.com.tr

المقر والمصنع

بورنوفا، إزمير · تركيا

أوروبا

مكتب في هولندا للعمليات الأوروبية والدولية

مركبات الإطفاء والإنقاذ · السلالم والمنصات الهوائية · صهاريج المياه والوقود · شاحنات الشفط والمجاري · ضاغطات النفايات · هياكل القلابات

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · المواصفات تقريبية وقد تتغير بحسب الشاسيه المختار ومتطلبات العميل.