GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · YANGINLA MÜCADELE

İtfaiye Araçları
şehir tipi ve endüstriyel

Belediye itfaiyeleri ile maden, fabrika ve enerji tesislerinin yangın ekipleri için 4x2 ve 6x4 itfaiye tankerleri. Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklarla tek araçta su, köpük ve kuru kimyevi toz.

CE belgeli | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Siparişe özel üretim

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.



2.000–11.000 L
SU TANKI

10.000 L/dk'ya kadar
YANGIN POMPASI

4x2 · 6x4
AZAMİ AĞIRLIK 32 T'A KADAR

EN 1028
BELGELİ POMPA

30–90 gün
TESLİM SÜRESİ

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

İlk çağrıya her seferinde hazır

7.500 kg azami ağırlıktan başlayan 4x2 şasi üzerinde ya da 32 t'a kadar 6x4 endüstriyel şasi üzerinde kompakt, modüler gövde. Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar, 10.000 L/dk'ya kadar belgeli pompa ve 1.600–5.000 L/dk çatı monitörü; ekibinize bina, araç ve hidrokarbon yangınlarında hızlı ve güvenilir müdahale imkânı sunar.

SU TANKI
2.000–11.000 L

YANGIN POMPASI
10.000 L/dk'ya kadar

ÇATI MONİTÖRÜ
1.600–5.000 L/dk

KÖPÜK TANKI
200–1.100 L

TEMEL ÖZELLİKLER

Şasi	4x2 için 7.500 kg azami ağırlıktan itibaren · 6x4 için 32.000 kg'a kadar
Su tankı	2.000–11.000 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Köpük tankı	200–1.100 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Yangın pompası	10 bar'da 1.500–10.000 L/dk
Yüksek basınç	40 bar'da 250–400 L/dk
Çatı monitörü	1.600–5.000 L/dk
Köpük karışım oranı	%1, %3 veya %6
Gövde	Standart 5 panjur · opsiyonel 7 panjur
Çıkrık (hortum makarası)	1" × 40 m, elektrikli sarım
Kuru kimyevi toz (opsiyon)	100–1.000 kg

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları



EN 1028
Her araçta belgeli yangın pompası

Her ayrıntısı mühendislikle tasarlandı

4x2 veya 6x4 şasi üzerinde modüler alüminyum gövde. Ekibin ihtiyaç duyduğu her şey yerden ulaşılabilir mesafede.

Standart · 5 panjur
Gövde boyunca dolaplar; su tankı açıkta.

Opsiyon · 7 panjur
Su tankı panjurların arkasında tamamen gizli.

1 LED ışık çubuğu ve siren
Kabin çatısında uyarı lambaları ve anons sistemi.

2 Ekip kabini
İtfaiye ekibi ve solunum cihazları için çift kabin.

3 4x2 veya 6x4 şasi
Yollarınıza uygun seçilen 7.500 kg'dan başlayan 4x2 veya 32 t'a kadar 6x4 şasi.



4 Sürgülü çatı merdiven rafı
Merdiveni ekibe indirir: çatıya tırmanmaya gerek yok.

5 Su ve köpük tankları
Paslanmaz çelik veya Fiberglass, gövdenin içinde. 11.000 L'ye kadar su ve 1.100 L köpük.

6 Panjurlu dolaplar
Standart 5 panjur, tankı gizlemek için 7. Eloksallı alüminyum; suya ve toza karşı sızdırmaz.


7 Arka pompa bölmesi
EN 1028 pompa, kumanda paneli ve yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası).

ÖNE ÇIKANLAR

- Su, köpük ve kuru kimyevi toz
- Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar
- 10.000 L/dk'ya kadar EN 1028 pompa
- Modüler alüminyum gövde
- Tam LED sahne aydınlatması

Hızlı müdahale, güçlü koruma

Her ayrıntı ekip düşünülerek tasarlandı: hızlı kurulum, kolay kullanım ve kolay erişilen ekipmanlar.

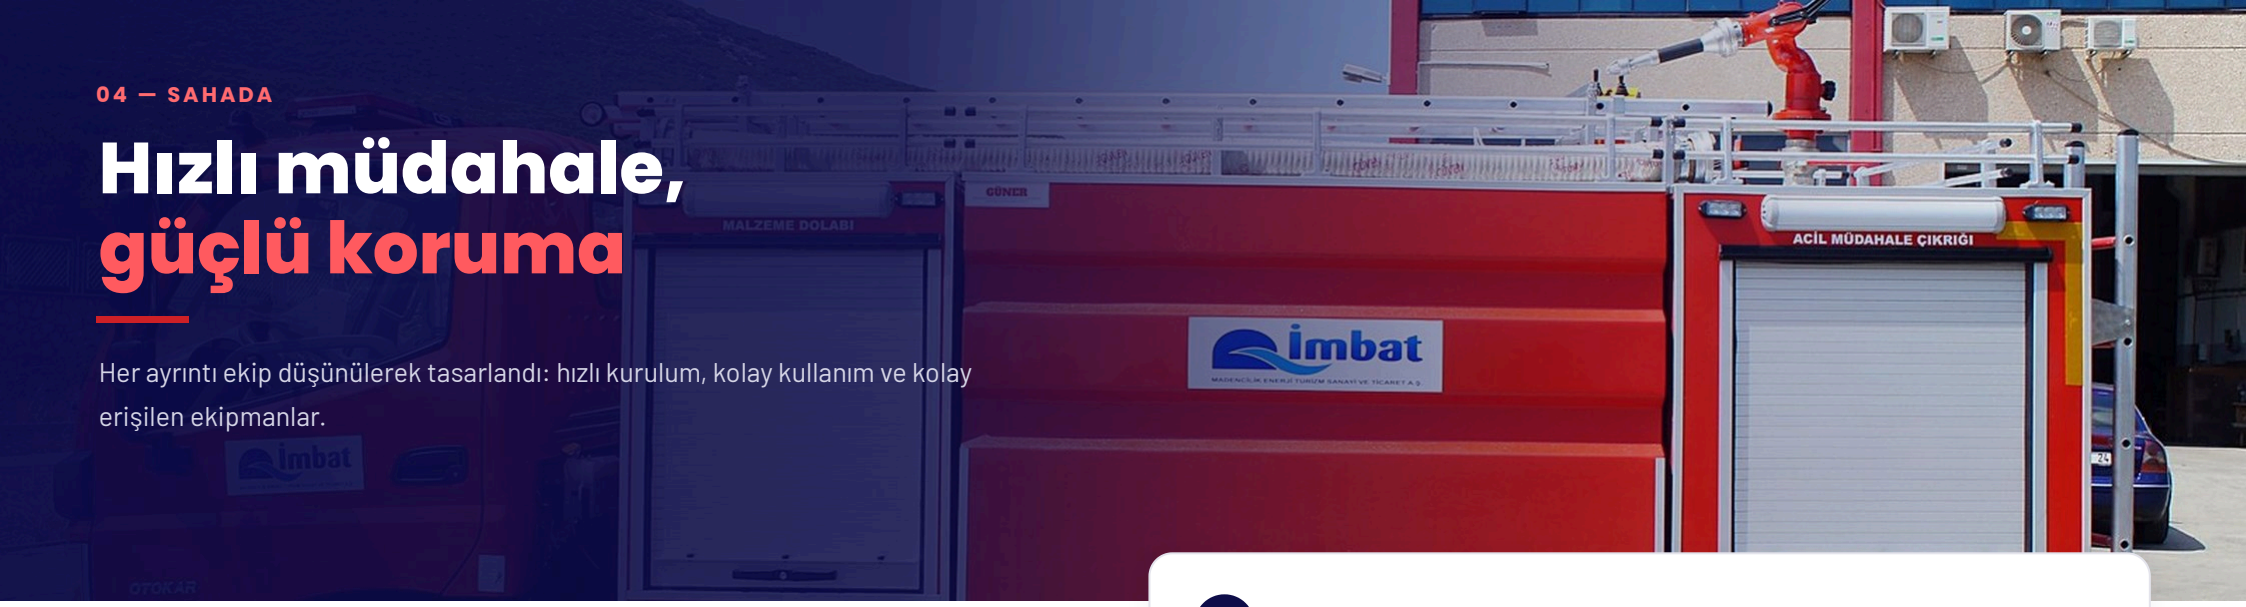

Hızlı kurulum

Elektrikli sarımlı yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) saniyeler içinde hazır.

Birden fazla söndürücü

Yanıcı sıvı yangınları için su, köpük ve 1.000 kg'a kadar kuru kimyevi toz.

Ekip dostu

Alçak dolaplar, çekmeceli raflar ve sürgülü merdiven taşıyıcı ekipmanı el altında tutar.


Bakımı kolay

Standart bileşenler, sade yerleşim ve gerektiğinde sahada teknisyen.

44 dk | tek bir 11.000 L tankla ve yüksek basınçlı çıkrıkla (hortum makarası) kesintisiz müdahale.

Müdahale süresi

Dolu bir su tankından kesintisiz akışın dakika cinsinden süresi.

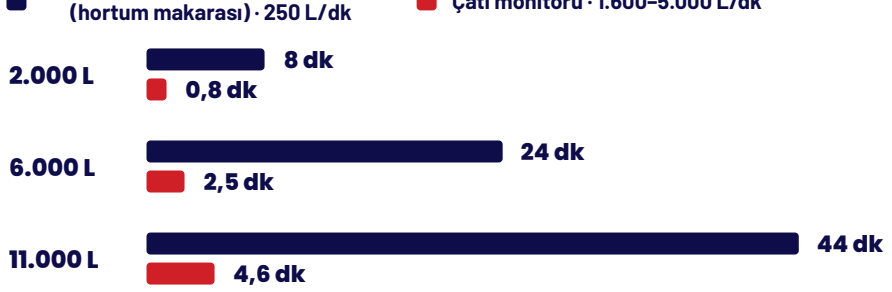

Dolu 1.100 L köpük tankından elde edilen köpük çözeltisi

110.000 L	36.700 L	18.300 L
%1 karışım oranında	%3 karışım oranında	%6 karışım oranında

Tank hacmi ÷ debi ile hesaplanmıştır. Gerçek süre lanse ve basınca bağlıdır.

05 — MODEL YELPAZESİ

Üç sınıf, tek standart

Dar sokaklar ve tesis yolları için kompakt sınıfı, 4x2 üzerinde azami su için şehir sınıfını ya da büyük endüstriyel riskler için ağır 6x4 sınıfını seçin.

ÖZELLİK	Kompakt · 4x2 ilk müdahale	Şehir tipi ve endüstriyel tanker · 4x2	Ağır endüstriyel tanker · 6x4 YENİ
Şasi / azami ağırlık	4x2 · 7.500 kg'dan itibaren	4x2 · 15.000 kg'dan itibaren	6x4 · 32.000 kg'a kadar
Su tankı	2.000–5.000 L, Cr-Ni veya Fiberglass	4.000–6.000 L, Cr-Ni veya Fiberglass	11.000 L'ye kadar, Cr-Ni veya Fiberglass
Köpük tankı	200–500 L, Cr-Ni veya Fiberglass	400–600 L, Cr-Ni veya Fiberglass	1.100 L'ye kadar, Cr-Ni veya Fiberglass
Yangın pompası (10 bar)	1.500–3.000 L/dk	1.500–5.000 L/dk	3.000–10.000 L/dk
Yüksek basınç (40 bar)	250 L/dk	250–400 L/dk	250–400 L/dk
Çatı monitörü	1.600–5.000 L/dk	1.600–5.000 L/dk	1.600–5.000 L/dk
Köpük karışım oranı	%1, %3 veya %6	%1, %3 veya %6	%1, %3 veya %6
Çıkrık (hortum makarası)	1" × 40 m, elektrikli sarım	1" × 40 m, elektrikli sarım	1" × 40 m, elektrikli sarım



Dar sokaklar ve tesis yolları

Kompakt sınıf: kısa dingil mesafesi, çevik ve hızlı kurulum.

4x2 üzerinde azami su

Şehir sınıfı: 6.000 L'ye kadar su ve 5.000 L/dk'ya kadar pompa.

Büyük endüstriyel riskler

6x4 sınıfı: 11.000 L'ye kadar su, 1.100 L köpük ve 10.000 L/dk pompa.

Yanıcı sıvılar

Akaryakıt ve kimyasal riskler için kuru kimyevi toz ünitesi ve köpük monitörü ekleyin.

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları. Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Her aracın kalbi

Tanklar, pompa ve monitör her sipariş için belirlenir ve şasinize göre tasarlanır.

Tanklar: paslanmaz çelik veya Fiberglass

Su ve köpük tankları için her iki malzeme de mevcut.



NEDEN FİBERGLASS?

Daha hafif
Şasiye binen yük azalır: aynı azami ağırlıkta daha fazla su ya da aynı tank için daha hafif şasi.


Pas yok, korozyon yok
Fiberglass; tuzlu, sert veya arıtılmamış suda bile paslanmaz.

Köpüğe uyumlu
Köpük konsantrelerine ve birçok kimyasala dayanıklıdır.

Onarımı kolay
Standart Fiberglass malzemelerle yerinde onarılır, kaynak gerekmez.

Düşük işletme maliyeti
Daha az ağırlık; daha az yakıt tüketimi ile daha az lastik ve fren aşınması demektir.

Paslanmaz çeliği mi tercih edersiniz?
Krom-nikel paslanmaz çelik tanklar da mevcut: azami sağlamlık ve darbe dayanımı.

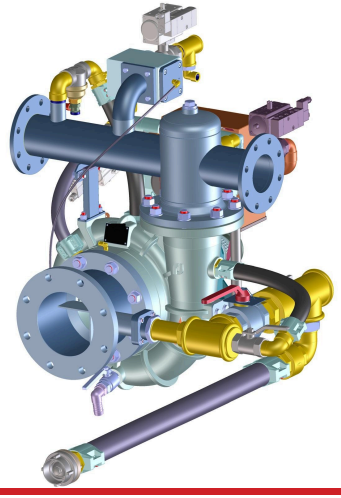

Yangın pompası

Standart	**EN 1028 belgeli**
Normal basınç	**10 bar'da 1.500–10.000 L/dk**
Yüksek basınç	**40 bar'da 250–400 L/dk**
Köpük karışım oranı	**%1, %3 veya %6**




Çatı monitörü

Debi	**1.600–5.000 L/dk**
Kumanda	**Manuel veya uzaktan**
Söndürücü	**Su veya köpük**

Göreviniz için donatıldı

Standart ekipman günlük operasyonları karşılar. Opsiyonlar her aracı endüstriyel, havalimanı veya belediye risklerine uyarlar.

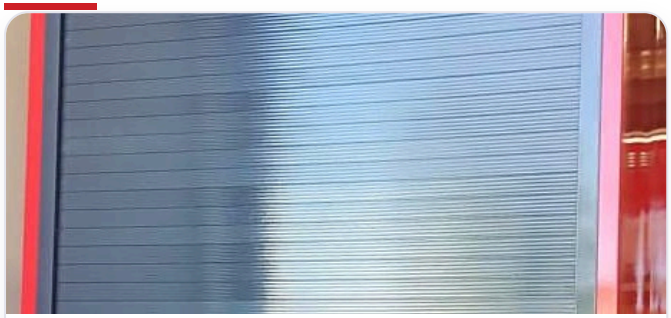

Panjurlu dolaplar

Standart olarak 5 adet eloksallı alüminyum panjur, su tankını gizlemek için opsiyonel 7 panjur. Sızdırmaz çerçeveler, kilitlenebilir kollar, çekmeceli raflar.



Sürgülü çatı merdiven rafı

Merdiven gövdenin yanından aşağı kayar; ekip çatıya çıkmadan alır.



Çıkrık (hortum makarası)

12/24 V elektrikli sarım, jet/sis lanse ve 30–80 m hortum.



Kuru kimyevi toz ünitesi

- 100–1.000 kg, azot basınçlı
- Ayrı çıkrık (hortum makarası), 30–60 m



Pompa bölmesi

- 10.000 L/dk'ya kadar EN 1028 pompa
- Basınç, devir ve tank seviyelerini gösteren merkezi kumanda paneli



İhaleye hazır

- Kurumunuzun şartnamesine uygun boya ve amblem
- Teknik şartname ve teklif dosyası desteği

STANDART EKİPMAN

1.600–5.000 L/dk çatı monitörü · 5 panjurlu dolap · 2 rakor anahtarı · 2 adet 2″ × 20 m yangın hortumu · 2 adet 2,5″ × 20 m yangın hortumu · Emiş süzgeci · 2 adet 4″ emiş hortumu · 2 dağıtıcı lanse · Sirenli ve anonslu ışık çubuğu · Sabit projektör · Dolap aydınlatması

OPSİYONEL EKİPMAN

32 t'a kadar 6x4 şasi · 7 panjurlu gövde (su tankı gizli) · 1.600–5.000 L/dk çatı monitörü · Fiberglass su ve köpük tankları · Uzaktan kumandalı monitör · Teleskopik ışık direği · İkinci yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) · Tampon monitörü · Kuru kimyevi toz ünitesi · Kurtarma ekipmanı · Portatif merdiven · Buz beyazı LED sahne aydınlatması · Kırmızı flaşörler

Siparişten çalışmaya

İlk şartnameden on yıllık yedek parçaya kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretime başlamadan önce sizinle onaylanan 3B tasarım.

04 — İzmir'de üretildi
Bornova fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30–90 gün içinde teslim.

06 — Eğitim ve devir
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde sizin tesisinizde.

Aracın ömrü boyunca destek

2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça



KULLANIM ALANLARI

- Maden sahaları
- Sanayi tesisleri
- Akaryakıt depoları ve enerji
- Belediye itfaiyeleri
- Sivil savunma
- Havalimanları ve limanlar

Referanslar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelindeki belediyeler.

HER ARAÇTA DAHİLDİR

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde eğitim sizin tesisinizde.

Doğrudan uzaktan destek
Telefon, görüntülü görüşme veya WhatsApp ile; gerekirse yerinde onarım için sahada teknisyen.

Teknik dokümantasyon
Kullanım kılavuzları, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
CAD çizimlerini üretimden önce siz onaylarsınız.

Belgeli

- CE — AB uygunluğu
- ISO 9001 — Kalite
- ISO 14001 — Çevre
- ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
- ISO 28001 — Tedarik zinciri güvenliği
- TS 12681 — Türk standardı
- TS 12047 — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri bize iletin; kurumunuzun şartnamesine uygun teknik ve ticari teklifi hazırlayalım.

- [x] Adet ve teslim yeri
- [x] Şasi: 4x2 veya 6x4, Güner'den veya kurumunuzdan, tercih edilen marka
- [x] İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve temel performans
- [x] Ekipman listesinden opsiyonlar
- [x] Çalışma koşulları: iklim, rakım, arazi
- [x] Boya, logo ve etiket şartları
- [x] Teslim süresi ve teslim yeri
- [x] İhale dokümanı veya teknik şartname (varsa)

WhatsApp ile yazın
+31 6 2652 4988

Web sitemizi ziyaret edin
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Bize ulaşın

E-POSTA
satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON
0232 436 56 99

WEB SİTESİ
www.guneraracustu.com.tr

MERKEZ VE FABRİKA
Bornova, İzmir · Türkiye

İtfaiye ve kurtarma araçları · Hidrolik merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal temizleme araçları · Çöp kamyonları · Damperli kasalar

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve kurum gereksinimlerine göre değişebilir.