GÜNER

كتالوج المنتجات 2026 · مكافحة الحرائق

سعة كبيرة و للطرق الوعرة شاحنات إطفاء

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

شاحنات إطفاء 4x4 و6x4 و6x6 بسعة تصل إلى 12,000 لتر من الماء، بخزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو ألياف زجاجية (GRP)، لمناجم المحاجر المفتوحة وحرائق الأحراش والمواقع البعيدة عن أي حنفية حريق.

معتمدة CE

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

حسب الطلب



4,000–12,000 L خزان المياه	حتى 5,000 L/min مضخة الإطفاء	1,600–5,000 L/min المدفع العلوي	4x4 · 6x4 · 6x6 الدفع	30–90 يومًا التسليم FOB أو CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

ماء أكثر، ومدى أبعد

خزانات كبيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألياف الزجاجية على هياكل بدفع رباعي تُبقي طاقمك يعمل بعيداً عن نقاط المياه. مضخة بسعة تصل إلى 5,000 L/min ومدفع علوي 1,600–5,000 L/min وبكرتا خرطوم عالي الضغط تصلان بالماء والرغوة إلى حيث الحاجة.

خزان المياه	4,000–12,000 L
مضخة الإطفاء	حتى 5,000 L/min
المدفع العلوي	1,600–5,000 L/min
الدفع	4x4 · 6x4 · 6x6
خزان الرغوة	حتى 2,000 لتر
نسبة خلط الرغوة	1 · 3 · 6 %

المواصفات الرئيسية

الشاسيه	4x4 أو 6x4 أو 6x6، من 15,000 كغ
خزان المياه	4,000–12,000 لتر، فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP
خزان الرغوة	250–2,000 لتر، فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP
مضخة الإطفاء	3,000–5,000 L/min عند 10 بار
الضغط العالي	400 L/min عند 40 بار
المدفع العلوي	1,600–5,000 L/min
نسبة خلط الرغوة	1 %، 3 % أو 6 %
بكرات خراطيم عالية الضغط	1 أو 40 م × 2×1″
خيارات	سارية إضاءة، وحدة مسحوق، مدفع للمصد

مصممة ومصنعة وفق NFPA و EN 1846 · مضخات إطفاء معتمدة EN 1028



12,000 L

من الماء على متن الشاحنة، بعيداً عن أي حنفية حريق

مصمّمة للمهام الطويلة

شاحنة إطفاء 6x4 عالية السعة: خزانات كبيرة وسارية إضاءة ورف سقف وخزائن على الجانبين.



1 رف السقف وممشى
سلالم وخراطيم وأدوات طويلة على السقف.

2 كابينة الطاقم
مساحة للطاقم مع مقاعد لأجهزة التنفس.

3 خزانات ماء ورغوة كبيرة
حتى 12,000 لتر ماء و2,000 لتر رغوة، فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP.

4 هيكل 6x4
متوفر أيضاً 4x4 أو 6x6، من 15,000 كغ.

5 سارية إضاءة تلسكوبية
كشافات LED للعمل ليلاً.

6 خزائن بأبواب جرّارة
ألمنيوم مؤكسد، محكم ضد الماء والغبار.

7 غرفة المضخة الخلفية
مضخة حتى 5,000 L/min ولوحة تحكم وبكرات خراطيم.


8 سلم الوصول الخلفي
صعود آمن إلى السقف وفتحات الخزان.

أبرز المزايا

- سارية إضاءة تلسكوبية
- خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP
- مضخة حتى 5,000 L/min
- حتى 12,000 لتر ماء
- دفع كلي للتضاريس الوعرة

مصمّمة للمواقع النائية

عندما تكون أقرب حنفية حريق على بُعد كيلومترات، تحسم السعة والحركة النتيجة.

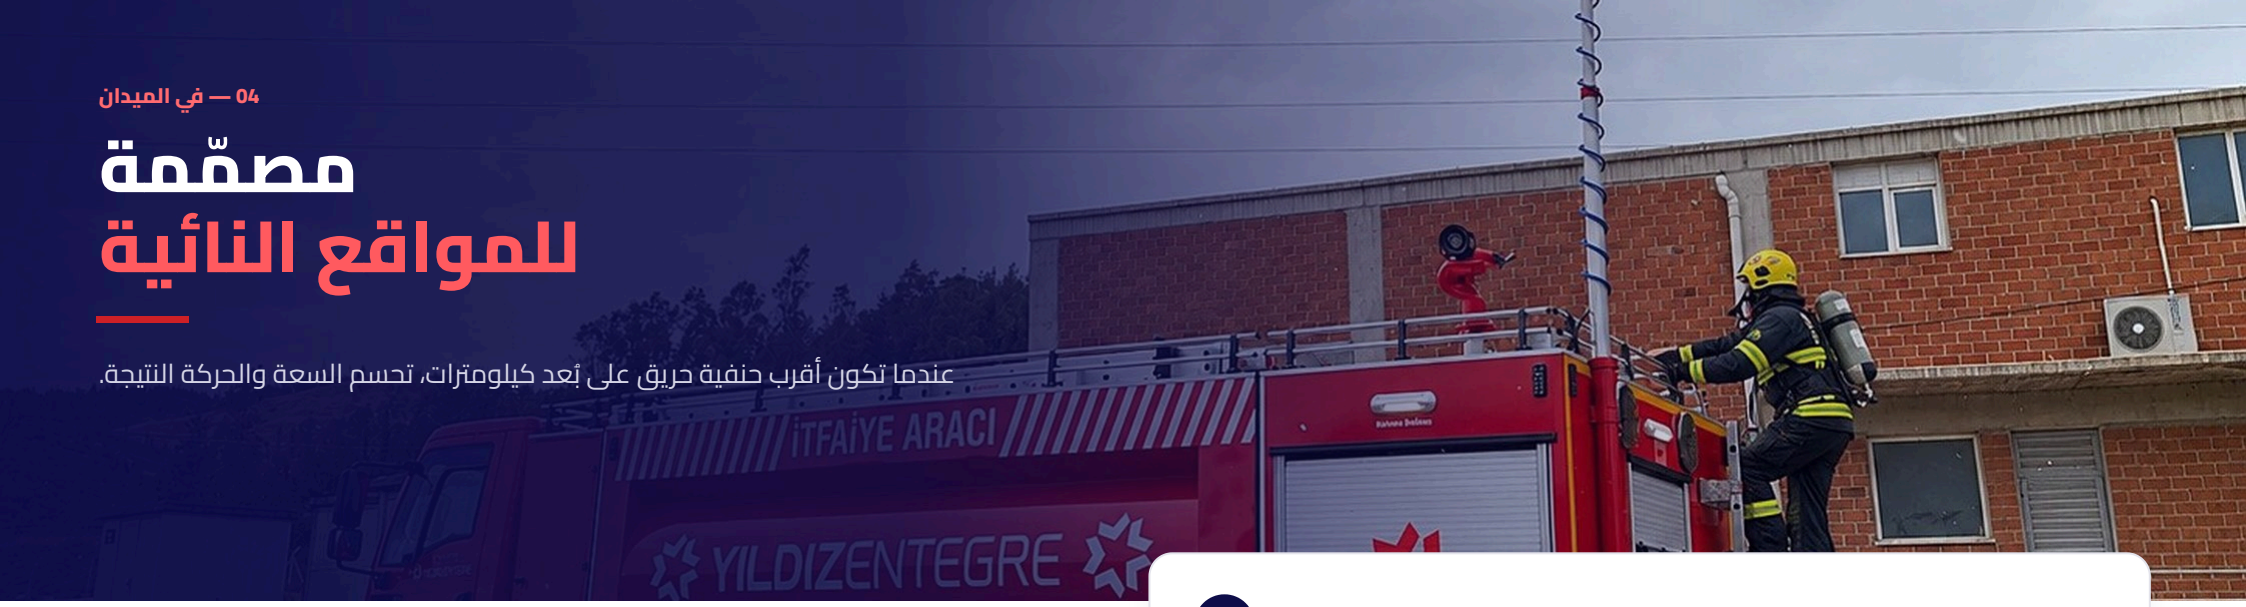

البقاء أطول في مواجهة الحريق

حتى 12,000 لتر ماء و2,000 لتر رغوة على متن الشاحنة.

الوصول إلى أي مكان

دفع 4x4 و6x6 لطرق النقل والأحراش ومسارات الغابات.

إمداد مركبات أخرى

تعمل كصهريج دعم لإعادة تعبئة مركبات الاستجابة الأولى.

تدفق عالٍ عند الطلب

مضخة حتى 5,000 L/min تغذي مدفعاً علوياً 1,600–5,000 L/min وعدة خطوط.


30 دقيقة

من الهجوم المتواصل بضغط عالٍ من خزان واحد سعة 12,000 لتر، دون حنفية حريق.

زمن الهجوم

دقائق من التدفق المستمر من خزان مياه ممتلئ.

مدفع علوي · 1,600–5,000 L/min — **بكرة خرطوم عالي الضغط · 400 L/min**

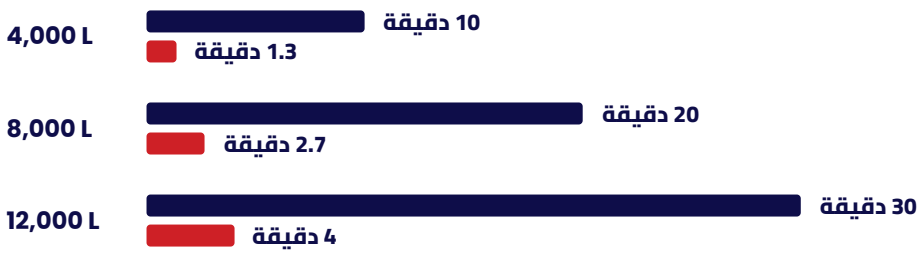

محلول رغوة من خزان رغوة ممتلئ سعة 2,000 لتر

عند خلط 1 %	عند خلط 3 %	عند خلط 6 %
200,000 L	66,700 L	33,300 L

محسوب من حجم الخزان ÷ معدل التدفق. الزمن الفعلي يتوقف على الفوهة والضغط.

منصتان،
مهمة واحدة

شاحنة الإطفاء لكل التضاريس للعمل خارج الطرق، أو صهريج مياه الإطفاء 6x2 لأقصى كمية ماء على الطرق وفي المناطق الصناعية.

المواصفة	شاحنة إطفاء للطرق الوعرة	صهريج مياه إطفاء
الشاسيه / الوزن الإجمالي	4x4، 6x4، 6x6، من 15,000 كغ	6x2، من 25,000 كغ
خزان المياه	GRP أو Cr-Ni، 4,000–12,000 لتر	GRP أو Cr-Ni، 6,000–12,000 لتر
خزان الرغوة	GRP أو Cr-Ni، 250–1,500 لتر	GRP أو Cr-Ni، 300–2,000 لتر
مضخة الإطفاء (bar 10)	3,000–5,000 L/min	3,000–5,000 L/min
الضغط العالي (bar 40)	400 L/min	400 L/min
المدفع العلوي	1,600–5,000 L/min	1,600–5,000 L/min
نسبة خلط الرغوة	1 %، 3 % أو 6 %	1 %، 3 % أو 6 %
بكرات خراطيم عالية الضغط	2 × 1″ × 40 m	1 × 1″ × 40 m

نقل المياه
يمكن لأي من الشاحنتين إعادة تعبئة المركبات الأصغر في الموقع.

المناطق الصناعية
صهريج مياه الإطفاء: حتى 12,000 لتر ماء و2,000 لتر رغوة.

المناجم والغابات
شاحنة الطرق الوعرة: دفع كلي وبكرتا خرطوم عالي الضغط.

مصممة ومصنعة وفق EN 1846 وNFPA · مضخات إطفاء معتمدة EN 1028. القيم تقريبية وتتوقف على الشاسيه المختار.

قلب كل شاحنة

الخزانات والمضخة والمدفع مصممة للعمليات الطويلة بعيداً عن الماء ومبنية حول هيكلك.

الخزانات: فولاذ مقاوم للصدأ أو GRP

المادتان متاحتان لخزانات المياه والرغوة.



لماذا تختار GRP؟

أخف وزنًا
في شاحنة سعة 12,000 لتر كل كيلوغرام مهم: ماء أكثر لنفس الوزن الإجمالي، أو هيكل أخف.


لا صدأ ولا تآكل
لا يصدأ GRP حتى مع المياه المالحة أو العسرة أو غير المعالجة.

متوافق مع الرغوة
يقاوم مركزات الرغوة والعديد من المواد الكيميائية.

سهل الإصلاح
يُصلّح محليًا بمواد GRP القياسية دون لحام.

تكاليف تشغيل أقل
وزن أقل يعني استهلاك وقود أقل وتآكلًا أقل للإطارات والفرامل.

تفضّل الفولاذ المقاوم للصدأ؟
تبقى الخزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ (كروم-نيكل) متاحة: أقصى متانة ومقاومة للصدمات.

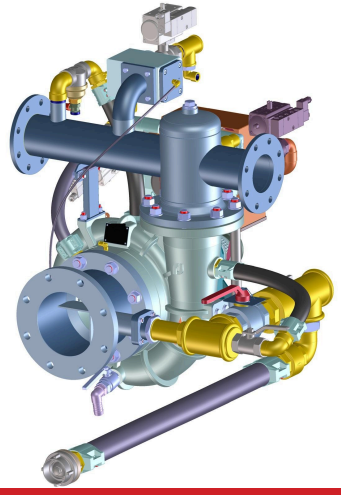

مضخة الإطفاء

المعيار	**معتمدة وفق EN 1028**
الضغط العادي	**3,000–5,000 L/min عند 10 بار**
الضغط العالي	**400 L/min عند 40 بار**
نسبة خلط الرغوة	**1 %، 3 % أو 6 %**



المدفع العلوي

التدفق	**1,600–5,000 L/min**
التحكم	**يدوي أو عن بُعد**
مادة الإطفاء	**مياه أو رغوة**

مجهزة من أجل للمهام الطويلة

تجهيزات قياسية للتشغيل اليومي، مع خيارات لمخاطر التعدين والغابات والصناعة.

رسومات تصميم الخزائن

تُصمَّم الخزائن والرفوف والأدراج وتُرسم وفق قائمة معدات العميل واحتياجات الطاقم. وتعتمد الرسومات قبل بدء الإنتاج.



تحويل مقصورة الطاقم

مقاعد للطاقم مع حوامل مدمجة لأجهزة التنفس؛ الطاقم جاهز للعمل فور الوصول.



بكرات خراطيم عالية الضغط

بكرة أو بكرتان، 1″ × 40 م، لف كهربائي، مع فوهات رش/ضباب.



سارية إضاءة تلسكوبية

أربعة كشافات LED على سارية تلسكوبية تضيء موقع الحادث كاملاً للعمل ليلاً.



سلم الوصول الخلفي

- وصول آمن إلى السقف والفتحات
- درابزين على السقف



وحدة البودرة الجافة

- اختياري، مضغوط بالنيتروجين
- لحرائق الوقود والمواد الكيميائية



المدفع العلوي

- 1,600–5,000 L/min
- تحكم يدوي أو عن بُعد



لوحة تحكم المضخة

- الضغوط وسرعة المحرك ومستويات الماء/الرغوة
- إيقاف طوارئ

التجهيزات الاختيارية

خزانات ماء ورغوة GRP · مدفع علوي 1,600–5,000 L/min · سارية إضاءة تلسكوبية · بكرة خرطوم ثانية عالية الضغط · مدفع بالتحكم عن بُعد · مدفع للمصد · وحدة مسحوق جاف · معدات إنقاذ · سلم محمول · نظام تجميع (صهريج مياه الإطفاء) · كشافات وامضة حمراء · إنارة LED بيضاء للموقع

التجهيزات القياسية

2 مفتاح وصلات · 2 خرطوم إطفاء 2″ × 20 م · 2 خرطوم إطفاء 2.5″ × 20 م · مصفاة شفط · 2 خرطوم شفط 4″ · 2 فوهة · شريط إنارة مع صفارة ونظام نداء · كشاف ثابت · إنارة الخزائن

من الطلب إلى التشغيل

شريك واحد من المواصفات الأولى حتى عشر سنوات من قطع الغيار.

01 — متطلباتكم
الكمية والشاسيه والسعة والخيارات.

02 — عرض مفصّل
المواصفات الفنية وعرض السعر.

03 — تصميم CAD/CAM
تصميم ثلاثي الأبعاد يُعتمد معكم قبل بدء الإنتاج.

04 — صُنع في إزمير
يُصنّع في مصنعنا في بورنوفا.

05 — التسليم
30–90 يومًا، FOB أو CIF.

06 — التدريب والتسليم
في مصنعنا، أو في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم طوال عمر المركبة

ضمان سنتين، وقطع غيار لمدة 10 سنوات



مشمول مع كل مركبة

التدريب في مصنعنا
متاح دائمًا؛ والتدريب في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم مباشر عن بُعد
بالهاتف أو الفيديو أو واتساب؛ وفني في الموقع للإصلاح المباشر عند الحاجة.

وثائق باللغة الإنجليزية
أدلة التشغيل ومخططات الأسلاك وكتالوجات القطع.

اعتماد التصميم
تعتمدون رسومات CAD قبل بدء الإنتاج.

التطبيقات

- المناطق الصناعية
- حرائق الأحراش والغابات
- مناجم المحاجر المفتوحة
- الدفاع المدني
- مواقع النفط والغاز
- مخيمات التعدين

المراجع: بلدية إزمير الكبرى وبلديات في أنحاء تركيا · وتصدير إلى ليبيا ولبنان وتركمانستان.

معتمدة

- CE — مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ISO 9001 — الجودة
- ISO 14001 — البيئة
- ISO 45001 — الصحة والسلامة
- ISO 28001 — أمن سلسلة الإمداد
- TS 12681 — معيار تركي
- TS 12047 — معيار تركي

اطلب عرض سعر

حدّثنا عن مشروعك

أرسل لنا هذه التفاصيل وسنعدّ لك عرضًا فنيًا وتجاريًا مفصّلًا.

- الكمية وبلد الوجهة
- الهيكل: 4x4 أو 6x4 أو 6x6، من توريد غونر أو من جهتكم، بالعلامة التجارية التي تفضلونها
- السعة وأهم مواصفات الأداء المطلوبة
- الخيارات من قائمة التجهيزات
- ظروف التشغيل: المناخ والارتفاع والتضاريس
- الطلاء والشعارات ولغة الملصقات
- شروط التسليم: ميناء FOB أو CIF
- وثائق المناقصة أو المواصفات الفنية، إن وجدت

تواصل عبر واتساب

+31 6 2652 4988

زر موقعنا

guneraracustu.com.tr

GÜNER

معدات البنية الفوقية للمركبات · منذ 1993

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

تواصل معنا

البريد الإلكتروني

satis@guneraracustu.com.tr

الهاتف

+31 6 2652 4988

الموقع الإلكتروني

www.guneraracustu.com.tr

المقر والمصنع

بورنوفا، إزمير · تركيا

أوروبا

مكتب في هولندا للعمليات الأوروبية والدولية

مركبات الإطفاء والإنقاذ · السلالم والمنصات الهوائية · صهاريج المياه والوقود · شاحنات الشفط والمجاري · ضاغطات النفايات · هياكل القلابات

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · المواصفات تقريبية وقد تتغير بحسب الشاسيه المختار ومتطلبات العميل.