GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Большой объём и внедорожные Пожарные автомобили

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Пожарные автомобили 4x4, 6x4 и 6x6 с запасом воды до 12 000 л, цистерны из нержавеющей стали или стеклопластика — для карьеров, лесных и степных пожаров и объектов вдали от гидрантов.

- Сертификат CE
- ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001
- Под заказ



4 000–12 000 л
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ

До 5 000 л/мин
ПОЖАРНЫЙ НАСОС

1 600–5 000 л/мин
ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

4x4 · 6x4 · 6x6
ПРИВОД

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Больше воды, больше дальность

Крупные цистерны из нержавеющей стали или стеклопластика на полноприводном шасси позволяют расчёту работать вдали от водоисточников. Насос до 5 000 л/мин, лафетный ствол на крыше 1 600–5 000 л/мин и до двух катушек высокого давления подают воду и пену туда, где они нужны.

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ **4 000–12 000 л**	ПОЖАРНЫЙ НАСОС **До 5 000 л/мин**	ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ **1 600–5 000 л/мин**
ПРИВОД **4x4 · 6x4 · 6x6**	БАК ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ **До 2 000 л**	ДОЗИРОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ **1 · 3 · 6 %**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси	4x4, 6x4 или 6x6, от 15 000 кг
Цистерна для воды	4 000–12 000 л, нержавеющая сталь или стеклопластик
Пенобак	250–2 000 л, нержавеющая сталь или стеклопластик
Пожарный насос	3 000–5 000 л/мин при 10 бар
Высокое давление	400 л/мин при 40 бар
Лафетный ствол	1 600–5 000 л/мин
Дозирование пенообразователя	1 %, 3 % или 6 %
Катушки высокого давления	1 или 2 × 1″ × 40 м
Опции	Осветительная мачта, порошковый модуль, бамперный ствол

Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы сертифицированы по EN 1028



12 000 л

воды на борту, вдали от любого гидранта

Создан для долгих операций

Пожарный автомобиль 6x4 большой ёмкости: крупные цистерны, осветительная мачта, багажник на крыше и отсеки с обеих сторон.

1 Багажник и площадка на крыше

Лестницы, рукава и длинный инструмент на крыше.

2 Кабина боевого расчёта

Место для расчёта, сиденья с креплением дыхательных аппаратов.

3 Крупные цистерны для воды и пены

До 12 000 л воды и 2 000 л пенообразователя, нержавеющая сталь или стеклопластик.

4 Шасси 6x4

Также 4x4 или 6x6, от 15 000 кг.



5 Мачта освещения

Светодиодные прожекторы для ночной работы.

6 Отсеки с рольставнями

Анодированный алюминий, защита от воды и пыли.

7 Насосный отсек сзади

Насос до 5 000 л/мин, пульт управления и катушки.

8 Задняя лестница


Безопасный подъём на крышу и к люкам цистерн.

ГЛАВНОЕ

- **Полный привод для бездорожья**
- **До 12 000 л воды**
- **Насос до 5 000 л/мин**
- **Ёмкости из нержавеющей стали или стеклопластика**
- **Мачта освещения**

Создан для удалённых объектов

Когда ближайший гидрант за километры, исход решают ёмкость и мобильность.

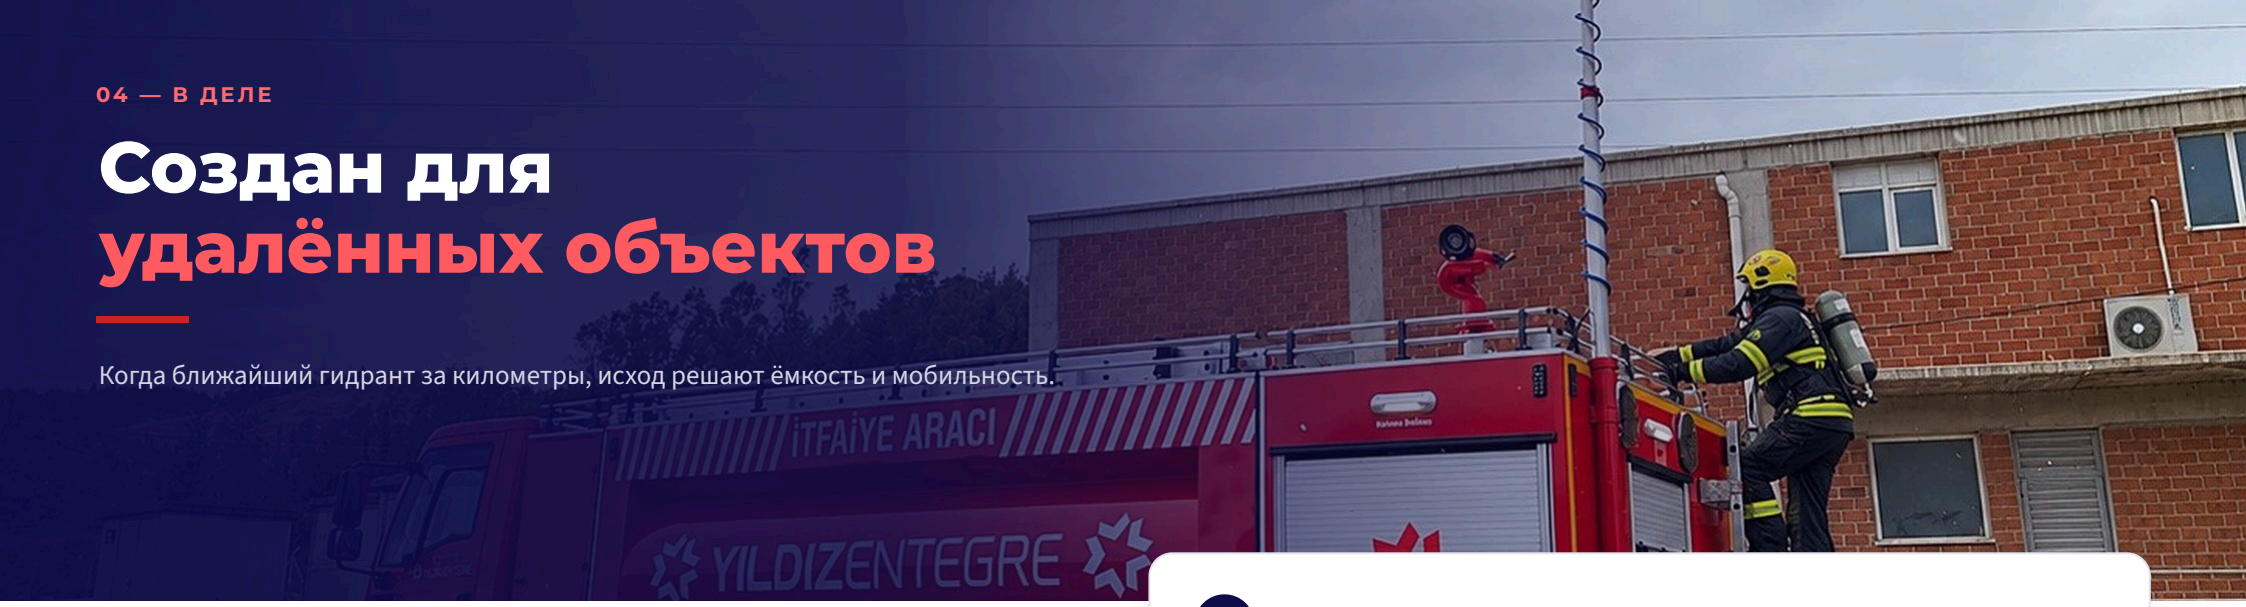

Проедет везде

Привод 4x4 и 6x6 для технологических дорог, степи и лесных просек.

Дольше работает на пожаре

До 12 000 л воды и 2 000 л пенообразователя на борту.

Большой расход по требованию

Насос до 5 000 л/мин питает лафетный ствол 1 600–5 000 л/мин и несколько рукавных линий.


Подпитка других машин

Работает как вспомогательная цистерна для заправки машин первого выезда.

30 мин | непрерывной атаки под высоким давлением из одной цистерны 12 000 л, без гидранта.

Время работы на очаге

Минуты непрерывной подачи из полной цистерны с водой.

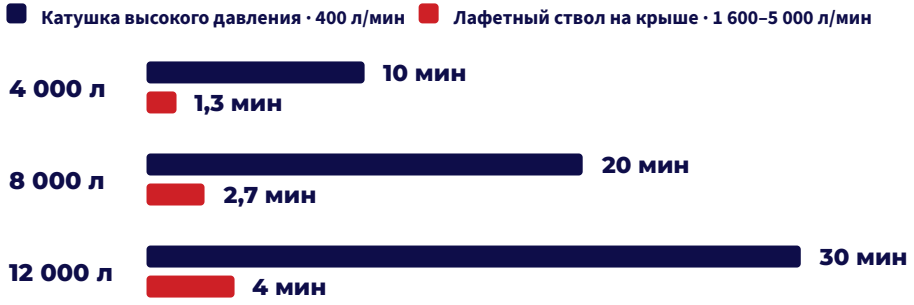

Раствор пены из полного бака пенообразователя 2 000 л

200 000 л	66 700 л	33 300 л
при дозировании 1 %	при дозировании 3 %	при дозировании 6 %

Расчёт: объём цистерны ÷ расход. Фактическое время зависит от ствола и давления.

Две платформы, одна задача

Пожарный автомобиль повышенной проходимости для работы вне дорог или пожарная автоцистерна 6x2 для максимума воды на дорогах и промзонах.

ХАРАКТЕРИСТИКА	Автомобиль повышенной проходимости	Пожарная автоцистерна
Шасси / полная масса	4x4 · 6x4 · 6x6, от 15 000 кг	6x2, от 25 000 кг
Цистерна для воды	4 000–12 000 л, Cr-Ni или стеклопластик	6 000–12 000 л, Cr-Ni или стеклопластик
Пенобак	250–1 500 л, Cr-Ni или стеклопластик	300–2 000 л, Cr-Ni или стеклопластик
Пожарный насос (10 бар)	3 000–5 000 л/мин	3 000–5 000 л/мин
Высокое давление (40 бар)	400 л/мин	400 л/мин
Лафетный ствол	1 600–5 000 л/мин	1 600–5 000 л/мин
Дозирование пенообразователя	1 %, 3 % или 6 %	1 %, 3 % или 6 %
Катушки высокого давления	2 × 1″ × 40 м	1 × 1″ × 40 м

Рудники и леса

Повышенной проходимости: полный привод и две катушки высокого давления.

Промзоны

Автоцистерна: до 12 000 л воды и 2 000 л пенообразователя.

Подвоз воды

Любой из автомобилей может заправлять на месте машины меньшего размера.


Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы сертифицированы по EN 1028. Значения ориентировочные и зависят от выбранного шасси.

Сердце каждого автомобиля

Цистерны, насос и ствол рассчитаны на длительные операции вдали от воды и разработаны под ваше шасси.

Цистерны: нержавеющая сталь или стеклопластик

Оба материала доступны для цистерн воды и пенообразователя.

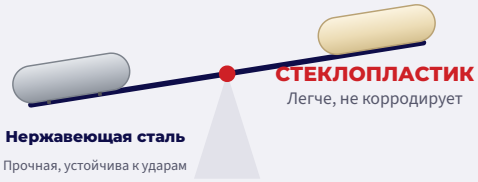

ПОЧЕМУ СТЕКЛОПЛАСТИК?

Легче
На автомобиле в 12 000 л важен каждый килограмм: больше воды при той же полной массе или более лёгкое шасси.


Без ржавчины и коррозии
Стеклопластик не ржавеет даже от солёной, жёсткой или необработанной воды.

Совместим с пеной
Устойчив к пенообразователям и многим химикатам.

Легко ремонтировать
Ремонт на месте стандартными материалами, без сварки.

Ниже эксплуатационные расходы
Меньший вес — меньше расход топлива и износ шин и тормозов.

Предпочитаете нержавеющую сталь?
Цистерны из хромоникелевой нержавеющей стали остаются доступны: максимальная прочность и ударостойкость.

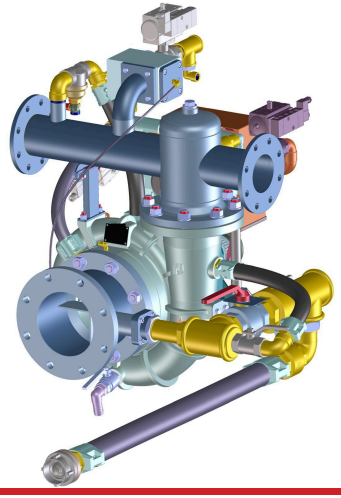

Пожарный насос

Стандарт	**Сертификат EN 1028**
Нормальное давление	**3 000–5 000 л/мин при 10 бар**
Высокое давление	**400 л/мин при 40 бар**
Дозирование пенообразователя	**1 %, 3 % или 6 %**



Лафетный ствол

Расход	**1 600–5 000 л/мин**
Управление	**Ручное или дистанционное**
Средство	**Вода или пена**

Оснащён для долгих операций

Стандартное оснащение для повседневной работы, с опциями для горной добычи, лесного хозяйства и промышленных рисков.



Мачта освещения

Четыре светодиодных прожектора на телескопической мачте освещают всю площадку для ночной работы.



Катушки высокого давления

Одна или две катушки, 1″ × 40 м, электрическая смотка, со струйными/распыляющими стволами.



Переоборудование кабины расчёта

Сиденья расчёта со встроенными креплениями дыхательных аппаратов: расчёт готов к работе по прибытии.

Чертежи отсеков

Отсеки, полки и лотки проектируются и вычерчиваются под перечень оборудования заказчика и потребности расчёта. Чертежи согласуются с вами до начала производства.



Пульт управления насосом

- Давление, обороты двигателя и уровни воды/пены
- Аварийный останов



Лафетный ствол

- 1 600–5 000 л/мин
- Ручное или дистанционное управление



Порошковый модуль

- Опция, азотный наддув
- Для пожаров топлива и химических веществ



Задняя лестница

- Безопасный доступ на крышу и к люкам
- Поручни на крыше

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

2 рукавных ключа · 2 рукава 2″ × 20 м · 2 рукава 2,5″ × 20 м · Всасывающая сетка · 2 всасывающих рукава 4″ · 2 ствола · Светосигнальная балка с СГУ · Стационарный прожектор · Освещение отсеков

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ

Цистерны для воды и пены из стеклопластика · Лафетный ствол на крыше 1 600–5 000 л/мин · Телескопическая осветительная мачта · Вторая катушка высокого давления · Дистанционно управляемый ствол · Бамперный ствол · Порошковый модуль · Аварийно-спасательное оборудование · Переносная лестница · Система подачи (пожарная автоцистерна) · Красные проблесковые маячки · Светодиодное белое освещение места работ

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого технического задания до десяти лет поставок запчастей.

01 — Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02 — Предложение
Техническое задание и коммерческое предложение.

03 — CAD/CAM-проект
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04 — Сборка в Измире
Изготавливается на нашем заводе в Борнове.

05 — Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06 — Обучение и передача
На нашем заводе или у вас — при крупных заказах.

Поддержка на весь срок службы

Гарантия 2 года, запчасти — 10 лет



ПРИМЕНЕНИЕ

- Карьеры
- Лесные и степные пожары
- Промзоны
- Горнодобывающие лагеря
- Нефтегазовые объекты
- Гражданская защита

Референсы: муниципалитет Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

В КОМПЛЕКТЕ

Обучение на нашем заводе
Предлагается всегда; обучение у вас — при крупных заказах.

Прямая дистанционная поддержка
По телефону, видеосвязи или WhatsApp; при необходимости — техник на месте для первого ремонта.

Документация на английском
Руководства по эксплуатации, электрические схемы и каталоги запчастей.

Утверждение проекта
Вы утверждаете CAD-чертежи до начала производства.

Сертификаты

- CE — Соответствие ЕС
- ISO 9001 — Качество
- ISO 14001 — Экология
- ISO 45001 — Здоровье и безопасность
- ISO 28001 — Безопасность цепочки поставок
- TS 12681 — Турецкий стандарт
- TS 12047 — Турецкий стандарт

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите эти данные, и мы подготовим индивидуальное техническое и коммерческое предложение.

- ☑ Количество и страна назначения
- ☑ Шасси: 4x4, 6x4 или 6x6, поставка Güner или ваша, предпочтительная марка
- ☑ Нужный объём и ключевые характеристики
- ☑ Опции из списка оборудования
- ☑ Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф
- ☑ Окраска, логотипы и язык табличек
- ☑ Условия поставки: порт FOB или CIF
- ☑ Тендерная документация или техническое задание, если есть

Чат в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Посетите наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для автомобилей · с 1993 года

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Свяжитесь с нами

ЭЛ. ПОЧТА
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных операций

Пожарные и спасательные автомобили · Автолестницы и подъёмники · Автоцистерны для воды и топлива · Илососные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.