GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · YANGINLA MÜCADELE

Yüksek Kapasiteli ve Arazi Tipi İtfaiye Araçları

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

12.000 L'ye kadar su kapasiteli, paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklı 4x4, 6x4 ve 6x6 yangın söndürme araçları; açık ocak madenleri, orman ve bozkır yangınları ve hidrantlardan uzak sahalar için.

- CE belgeli
- ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001
- Siparişe özel üretim



4.000–12.000 L SU TANKI	**5.000 L/dk'ya kadar** YANGIN POMPASI	**1.600–5.000 L/dk** ÇATI MONİTÖRÜ	**4x4 · 6x4 · 6x6** ÇEKİŞ	**30–90 gün** TESLİM SÜRESİ

GÜNER | Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

Daha fazla su, daha fazla menzil

Dört çeker şasi üzerindeki büyük paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar, ekibinizin su kaynaklarından uzakta çalışmasını sağlar. 5.000 L/dk'ya kadar pompa, 1.600–5.000 L/dk çatı monitörü ve iki adede kadar yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) suyu ve köpüğü gereken yere ulaştırır.

SU TANKI **4.000–12.000 L**	YANGIN POMPASI **5.000 L/dk'ya kadar**	ÇATI MONİTÖRÜ **1.600–5.000 L/dk**
ÇEKİŞ **4x4 · 6x4 · 6x6**	KÖPÜK TANKI **2.000 L'ye kadar**	KÖPÜK ORANLAMA **%1 · %3 · %6**

TEMEL ÖZELLİKLER

Şasi	4x4, 6x4 veya 6x6, 15.000 kg'dan itibaren
Su tankı	4.000–12.000 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Köpük tankı	250–2.000 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Yangın pompası	10 bar'da 3.000–5.000 L/dk
Yüksek basınç	40 bar'da 400 L/dk
Çatı monitörü	1.600–5.000 L/dk
Köpük karışım oranı	%1, %3 veya %6
Yüksek basınçlı çıkrıklar (hortum makaraları)	1 veya 2 × 1″ × 40 m
Opsiyonlar	Aydınlatma direği, toz ünitesi, tampon monitörü

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları



12.000 L
araçta su, hidrantlardan uzakta

Tasarım amacı: uzun soluklu görevler

6x4 yüksek kapasiteli yangın söndürme aracı: büyük tanklar, aydınlatma direği, çatı taşıyıcı ve iki yanda dolaplar.

1 Çatı taşıyıcı ve platform
Merdivenler, hortumlar ve uzun ekipmanlar çatıda.

2 Ekip kabini
Ekip için geniş alan, solunum cihazı koltukları ile.

3 Büyük su ve köpük tankları
12.000 L'ye kadar su ve 2.000 L köpük, paslanmaz çelik veya Fiberglass.

4 6x4 şasi
Ayrıca 4x4 veya 6x6, 15.000 kg'dan.



5 Teleskopik aydınlatma direği
Gece çalışması için LED projektörler.

6 Panjurlu dolaplar
Eloksallı alüminyum, suya ve toza karşı sızdırmaz.

7 Arka pompa bölmesi
5.000 L/dk'ya kadar pompa, kumanda paneli ve çıkrıklar (hortum makaraları).


8 Arka erişim merdiveni
Çatıya ve tank kapaklarına güvenli çıkış.

ÖNE ÇIKANLAR

- Zorlu arazi için tüm tekerlekten çekiş
- 12.000 L'ye kadar su
- 5.000 L/dk'ya kadar pompa
- Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar
- Teleskopik aydınlatma direği

Tasarım amacı: uzak sahalar

En yakın hidrant kilometrelerce uzaktaysa, sonucu kapasite ve hareket kabiliyeti belirler.

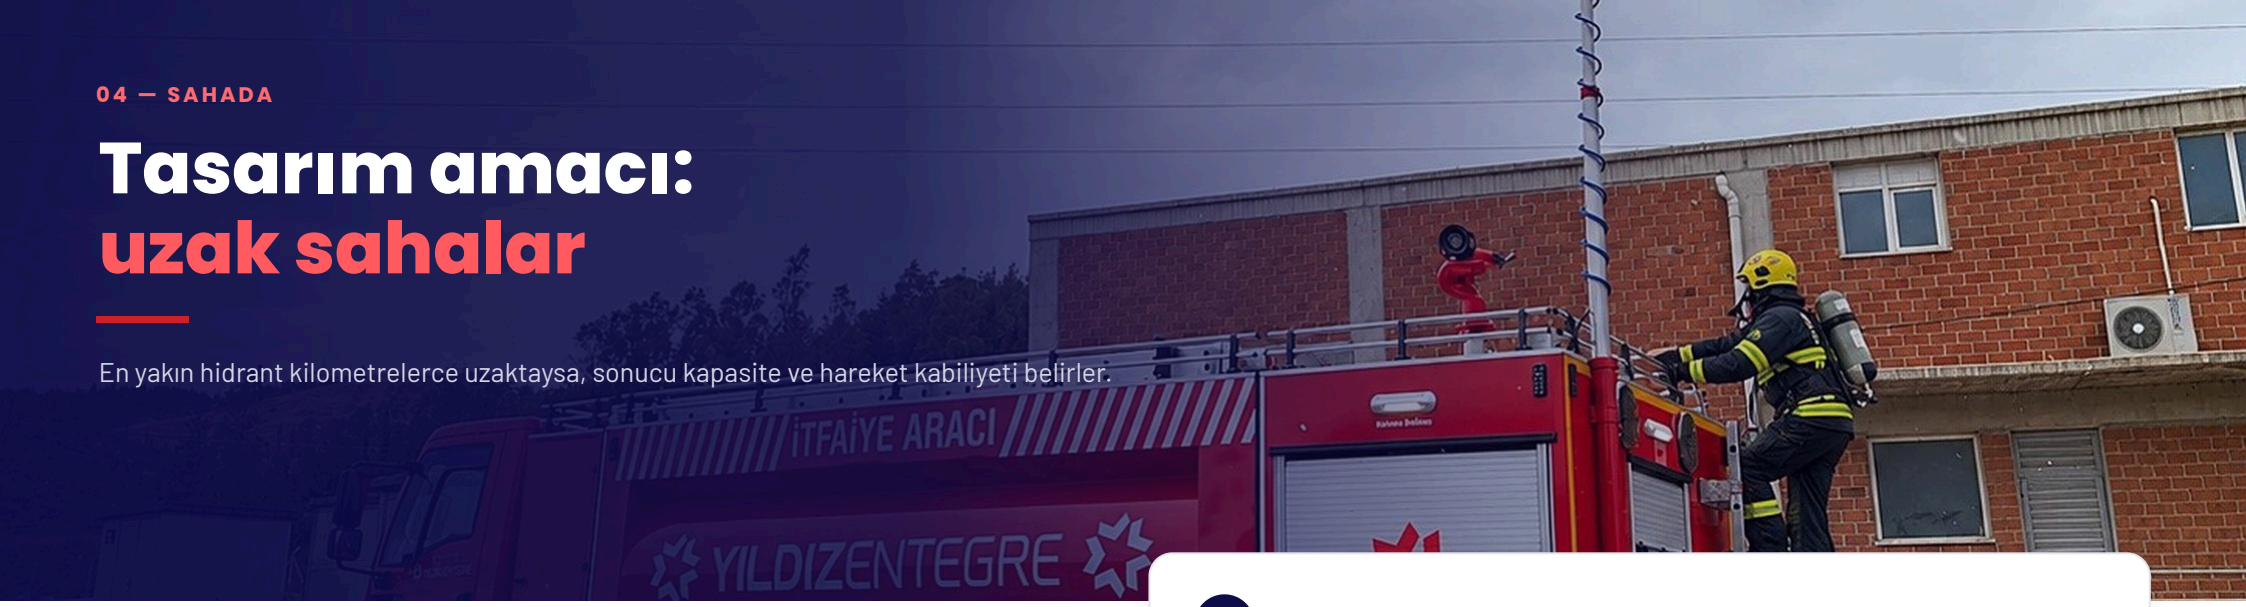

Her yere ulaşır

Servis yolları, bozkır ve orman yolları için 4x4 ve 6x6 çekiş.

Yangında daha uzun süre kalır

Araçta 12.000 L'ye kadar su ve 2.000 L köpük.

İhtiyaç anında yüksek debi

5.000 L/dk'ya kadar pompa, 1.600–5.000 L/dk çatı monitörünü ve birkaç hattı besler.


Diğer araçlara ikmal

İlk müdahale araçlarını doldurmak için destek tankeri olarak çalışır.

30 dk | tek bir 12.000 L tanktan, hidrant olmadan kesintisiz yüksek basınçlı müdahale.

Müdahale süresi

Dolu bir su tankından kesintisiz akışın dakika cinsinden süresi.

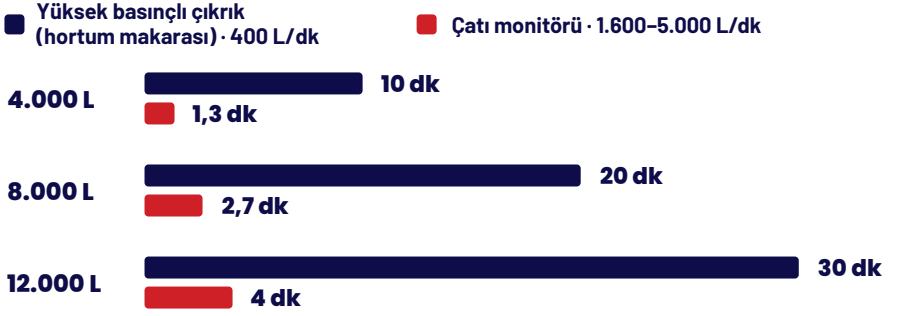

Dolu 2.000 L köpük tankından köpük solüsyonu

200.000 L	**66.700 L**	**33.300 L**
%1 karışım oranında	%3 karışım oranında	%6 karışım oranında

Tank hacmi ÷ debi ile hesaplanmıştır. Gerçek süre lanse ve basınca bağlıdır.

05 — MODEL YELPAZESİ

İki platform, tek görev

Arazi dışı çalışma için arazi tipi yangın söndürme aracı veya yollarda ve sanayi bölgelerinde azami su için 6x2 yangın suyu tankeri.

ÖZELLİK	Arazi tipi yangın aracı	Yangın suyu tankeri
Şasi / azami ağırlık	4x4 · 6x4 · 6x6, 15.000 kg'dan itibaren	6x2, 25.000 kg'dan itibaren
Su tankı	4.000–12.000 L, Cr-Ni veya Fiberglass	6.000–12.000 L, Cr-Ni veya Fiberglass
Köpük tankı	250–1.500 L, Cr-Ni veya Fiberglass	300–2.000 L, Cr-Ni veya Fiberglass
Yangın pompası (10 bar)	3.000–5.000 L/dk	3.000–5.000 L/dk
Yüksek basınç (40 bar)	400 L/dk	400 L/dk
Çatı monitörü	1.600–5.000 L/dk	1.600–5.000 L/dk
Köpük karışım oranı	%1, %3 veya %6	%1, %3 veya %6
Yüksek basınçlı çıkrıklar (hortum makaraları)	2 × 1″ × 40 m	1 × 1″ × 40 m

Madenler ve ormanlar
Arazi tipi yangın aracı: tüm tekerlekten çekiş ve iki yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası).

Sanayi bölgeleri
Yangın suyu tankeri: 12.000 L'ye kadar su ve 2.000 L köpük.

Su aktarımı
Her iki araç da sahada daha küçük araçları doldurabilir.

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları. Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Her aracın kalbi

Tanklar, pompa ve monitör, sudan uzakta uzun operasyonlar için boyutlandırılmış ve şasinize göre tasarlanmıştır.

Tanklar: paslanmaz çelik veya Fiberglass

Su ve köpük tankları için her iki malzeme de mevcut.



NEDEN FİBERGLASS?

Daha hafif
12.000 L'lik bir araçta her kilogram önemlidir: aynı toplam ağırlıkta daha fazla su veya daha hafif şasi.


Pas yok, korozyon yok
Fiberglass; tuzlu, sert veya arıtılmamış suda bile paslanmaz.

Köpüğe uyumlu
Köpük konsantrelerine ve birçok kimyasala dayanıklıdır.

Onarımı kolay
Standart Fiberglass malzemelerle yerinde onarılır, kaynak gerekmez.

Düşük işletme maliyeti
Daha az ağırlık; daha az yakıt tüketimi ile daha az lastik ve fren aşınması demektir.

Paslanmaz çeliği mi tercih edersiniz?
Krom-nikel paslanmaz çelik tanklar da mevcut: azami sağlamlık ve darbe dayanımı.

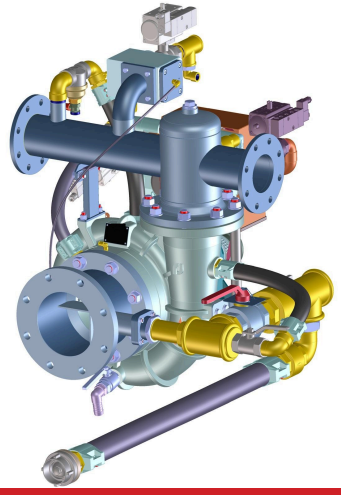

Yangın pompası

Standart	**EN 1028 belgeli**
Normal basınç	**10 bar'da 3.000–5.000 L/dk**
Yüksek basınç	**40 bar'da 400 L/dk**
Köpük karışım oranı	**%1, %3 veya %6**



Çatı monitörü

Debi	**1.600–5.000 L/dk**
Kumanda	**Manuel veya uzaktan**
Söndürücü	**Su veya köpük**

Göreviniz için uzun soluklu görevler

Günlük operasyonlar için standart donanım; madencilik, ormancılık ve endüstriyel riskler için opsiyonlar.



Teleskopik aydınlatma direği

Teleskopik direk üzerindeki dört LED projektör, gece çalışması için tüm olay yerini aydınlatır.



Yüksek basınçlı çıkrıklar (hortum makaraları)

Bir veya iki çıkrık, 1" × 40 m, elektrikli sarım, jet/sis lansları ile.



Ekip kabini dönüşümü

Dahili solunum cihazı tutucularına sahip ekip koltukları: ekip olay yerine vardığında çalışmaya hazırdır.

Dolap tasarım çizimleri

Dolaplar, raflar ve tepsiler; müşterinin ekipman listesine ve ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve çizilir. Üretim başlamadan önce çizimleri siz onaylarsınız.



Pompa kumanda paneli

- Basınçlar, motor devri ve su/köpük seviyeleri
- Acil durdurma



Çatı monitörü

- 1.600–5.000 L/dk
- Manuel veya uzaktan kumanda



Kuru kimyevi toz ünitesi

- Opsiyon, azot basınçlı
- Yakıt ve kimyasal yangınları için



Arka erişim merdiveni

- Çatıya ve kapaklara güvenli erişim
- Çatıda korkuluklar

STANDART EKİPMAN

2 rakor anahtarı · 2 adet 2" × 20 m yangın hortumu · 2 adet 2,5" × 20 m yangın hortumu · Emiş süzgeci · 2 adet 4" emiş hortumu · 2 lans · Sirenli ve anonslu ışık çubuğu · Sabit projektör · Dolap aydınlatması

OPSİYONEL EKİPMAN

Fiberglass su ve köpük tankları · 1.600–5.000 L/dk çatı monitörü · Teleskopik aydınlatma direği · İkinci yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) · Uzaktan kumandalı monitör · Tampon monitörü · Kuru kimyasal toz ünitesi · Kurtarma ekipmanı · Portatif merdiven · Havuzlama sistemi (yangın suyu tankeri) · Kırmızı flaşörler · Buz beyazı LED saha aydınlatması

Siparişten çalışmaya

İlk şartnameden on yıllık yedek parçaya kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretime başlamadan önce sizinle onaylanan 3B tasarım.


04 — İzmir'de üretildi
Bornova fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30–90 gün içinde teslim.

06 — Eğitim ve devir
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde sizin tesisinizde.

Aracın ömrü boyunca destek

2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça

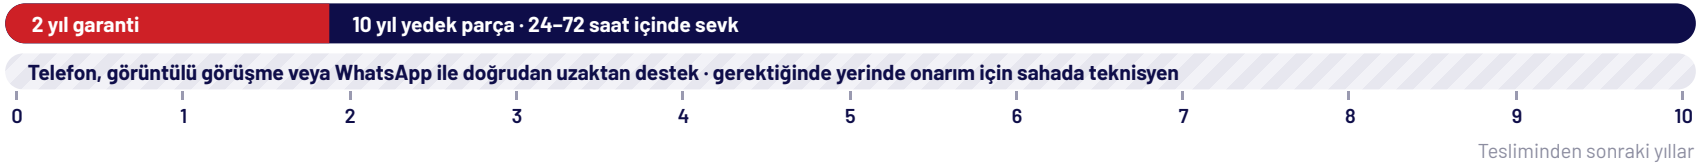

KULLANIM ALANLARI

- Açık ocak madenleri
- Orman ve bozkır yangınları
- Sanayi bölgeleri
- Maden kampları
- Petrol ve gaz sahaları
- Sivil savunma

Referanslar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelindeki belediyeler.

HER ARAÇTA DAHİLDİR

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde eğitim sizin tesisinizde.

Doğrudan uzaktan destek
Telefon, görüntülü görüşme veya WhatsApp ile; gerekirse yerinde onarım için sahada teknisyen.

Teknik dokümantasyon
Kullanım kılavuzları, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
CAD çizimlerini üretimden önce siz onaylarsınız.

Belgeli

- CE — AB uygunluğu
- ISO 9001 — Kalite
- ISO 14001 — Çevre
- ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
- ISO 28001 — Tedarik zinciri güvenliği
- TS 12681 — Türk standardı
- TS 12047 — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri bize iletin; kurumunuzun şartnamesine uygun teknik ve ticari teklifi hazırlayalım.

- [x] Adet ve teslim yeri
- [x] Şasi: 4x4, 6x4 veya 6x6; Güner tarafından veya sizin tarafınızdan temin edilir, tercih ettiğiniz marka
- [x] İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve temel performans
- [x] Ekipman listesinden opsiyonlar
- [x] Çalışma koşulları: iklim, rakım, arazi
- [x] Boya, logo ve etiket şartları
- [x] Teslim süresi ve teslim yeri
- [x] İhale dokümanı veya teknik şartname (varsa)

WhatsApp ile yazın
+31 6 2652 4988

Web sitemizi ziyaret edin
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Bize ulaşın

E-POSTA
satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON
0232 436 56 99

WEB SİTESİ
www.guneraracustu.com.tr

MERKEZ VE FABRİKA
Bornova, İzmir · Türkiye

İtfaiye ve kurtarma araçları · Hidrolik merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal temizleme araçları · Çöp kamyonları · Damperli kasalar

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve kurum gereksinimlerine göre değişebilir.