GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · MOYENS ÉLÉVATEURS

Échelles aériennes & tours eau/mousse

Échelles pivotantes de 12 à 32 m, dont des échelles à bras articulé, et tours eau/mousse jusqu'à 32 m, avec citerne et pompe propres pour le sauvetage et l'attaque en hauteur.

Certifié CE | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Sur commande



12–32 m
HAUTEUR D'ÉCHELLE

Jusqu'à 32 m
TOUR EAU/MOUSSE

250–300 kg
CHARGE NACELLE

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Sauvetage et attaque en hauteur

Échelles pivotantes avec nacelle de sauvetage et canon d'échelle, échelles à bras articulé jusqu'à 32 m qui franchissent les obstacles, et tours eau/mousse télescopiques. Toutes emportent leur eau, leur émulseur et leur pompe : l'équipe attaque sans attendre l'alimentation.

ÉCHELLES
12 à 32 m

TOUR EAU/MOUSSE
12–32 m

NACELLE
250–300 kg

POMPE INCENDIE
Jusqu'à 5 000 L/min

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail	Échelle 12–32 m · tour 12–32 m
Types d'échelle	Droite ou à bras articulé (tête articulée)
Nacelle	250–300 kg, canon 1 500 L/min
Angle de travail	0° à +75°
Commandes	Hydrauliques, joystick proportionnel
Citerne à eau	2 000–10 000 L, inox ou PRV
Réservoir émulseur	150–2 000 L, inox ou PRV
Pompe incendie	1 500–5 000 L/min à 10 bar

Conçu et fabriqué selon EN 1846 et NFPA · pompes incendie certifiées EN 1028



Jusqu'à 32 m
tour eau/mousse avec canon de tête télécommandé

Sauvetage et attaque depuis un seul véhicule

Une échelle pivotante avec sa propre citerne et sa pompe, opérationnelle dès son arrivée.

1 Tourelle & caméra
Tourelle hydraulique avec caméra sur le bras.

2 Coffres à équipement
Rideaux des deux côtés.

3 Châssis multi-essieux
6x2 dès 25 000 kg sur les grandes échelles.

4 Stabilisateurs arrière
Une base stable à pleine extension.



5 Parc d'échelle
Hydraulique, 0° à +75°.

6 Nacelle & canon
Nacelle 250–300 kg, canon 1 500 L/min.

7 Cabine
Cabine courte pour le conducteur et l'équipe.

8 Stabilisateurs avant
Vérins hydrauliques pour une mise à niveau.

POINTS FORTS

- Jusqu'à 32 m de hauteur de travail
- Nacelle de sauvetage, 250–300 kg
- Canon en tête
- Commande par joystick proportionnel
- Citernes en inox ou en PRV

Atteindre chaque étage

Évacuer les personnes et combattre le feu depuis le même véhicule, avec des mouvements précis et sûrs.



Le sauvetage d'abord

La nacelle porte 250–300 kg de personnes et de matériel.

Commande précise

Joystick proportionnel pour un positionnement en douceur.

Pas d'attente pour l'eau

La citerne et la pompe intégrées alimentent le canon dès la première minute.


Stable et sûr

Deux ou quatre stabilisateurs, selon la hauteur.

32 m de hauteur de travail avec l'échelle à bras articulé ou la tour eau/mousse : plus de 10 étages.

Jusqu'où pouvez-vous monter ?

Hauteur de travail maximale comparée aux étages d'un bâtiment.

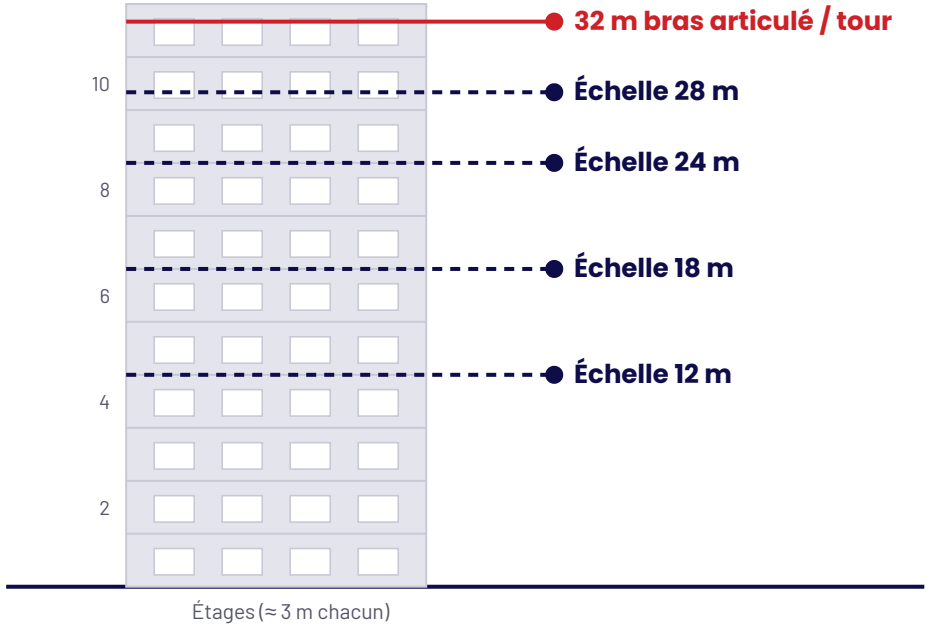


Choisissez la hauteur

Échelles droites de 12 à 28 m, échelles à bras articulé jusqu'à 32 m et une gamme de tours eau/mousse de 12 à 32 m.

ÉCHELLE PIVOTANTE	12 m	18 m	24 m	28 m
Châssis / PTAC	4x2, dès 15 000 kg	4x2, dès 18 000 kg	6x2, dès 25 000 kg	6x2, dès 25 000 kg
Stabilisateurs	2	4	4	4
Canon d'échelle	1 500 L/min	1 500 L/min	1 500 L/min	1 500 L/min
Citerne eau / émulseur	2 000–5 000 / 200–500 L	2 000–5 000 / 200–500 L	2 000–6 000 / 200–600 L	2 000–6 000 / 200–600 L
Commandes	Hydraulique	Hydraulique	Joystick proportionnel	Joystick proportionnel
Matériau citerne	Inox ou PRV	Inox ou PRV	Inox ou PRV	Inox ou PRV

JUSQU'À 32 M	Échelle à bras articulé	Tour eau/mousse
Hauteur de travail	Jusqu'à 32 m	12 · 18 · 24 · 28 · 32 m
Bras	Échelle à tête articulée	Bras télescopique, 360°
Avantage	Franchit les obstacles	Canon de tête télécommandé
Citernes	Inox ou PRV	2 000–10 000 L / 150–2 000 L
Pompe incendie	Jusqu'à 5 000 L/min	Jusqu'à 5 000 L/min

Hauteur de travail maximale (m)

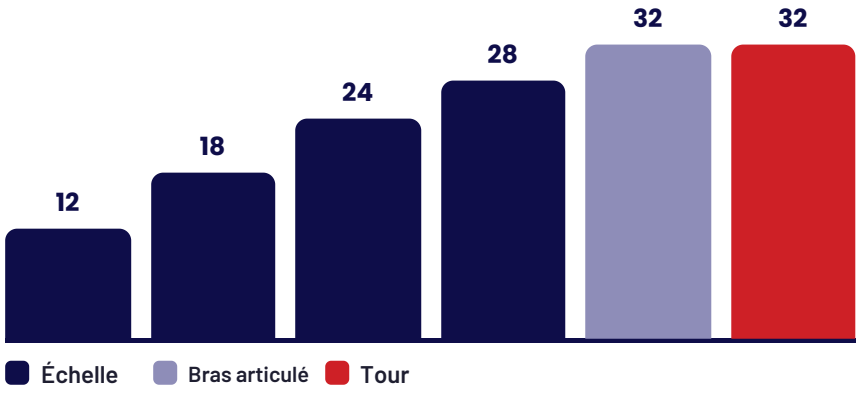

Conçu et fabriqué selon EN 1846 et NFPA · pompes incendie certifiées EN 1028. Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Équipé pour la hauteur

Trois systèmes aériens, livrés avec équipement de sauvetage et de lutte contre l'incendie à bord.



Échelle pivotante

Échelle hydraulique, 0° à +75°, avec nacelle de sauvetage et canon d'échelle ; 12 à 28 m.



Tour eau/mousse

Bras télescopique avec canon de tête télécommandé ; 12 à 32 m, avec citerne et pompe propres.



Bras de 32 m avec nacelle

Type bras articulé : franchit les obstacles, avec nacelle de sauvetage et canon.




Nacelle de sauvetage

- Capacité 250–300 kg
- Nacelle repliable (option)



Pompe et citernes

- Jusqu'à 5 000 L/min à 10 bar
- Citernes en inox ou en PRV



Système de caméra

- Caméra à côté du canon de tête
- Vue nette sur le feu

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Nacelle de sauvetage · Canon d'échelle · Dévidoir haute pression 1" × 40 m · 2 clés de raccord · 4 tuyaux incendie · Crépine et tuyaux d'aspiration · 2 lances · Rampe lumineuse avec sirène et sonorisation · Projecteur fixe

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Tête d'échelle articulée · Citernes eau et émulseur en PRV · Mât d'éclairage télescopique · Second dévidoir haute pression · Canon télécommandé · Carrosserie en panneaux aluminium · Canon de pare-chocs · Module poudre · Nacelle d'échelle repliable · Matériel de sauvetage

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 1 an, pièces pendant 10 ans

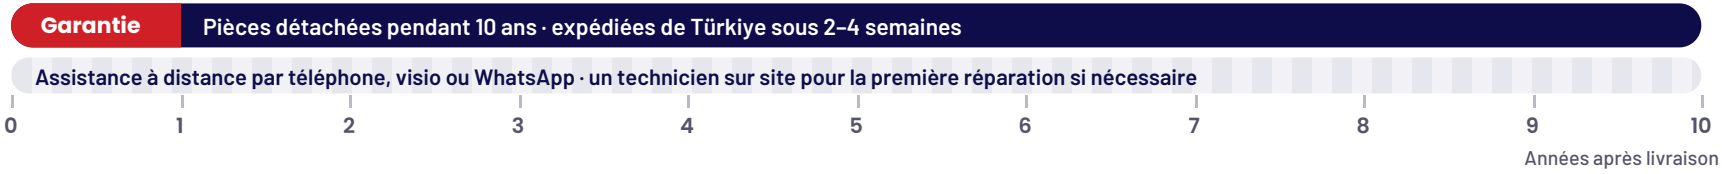

APPLICATIONS

- Immeubles de grande hauteur
- Hôpitaux & écoles
- Usines & silos
- Ports & entrepôts
- Pompiers urbains
- Énergie & industrie

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Technicien sur site
Si besoin, nous envoyons un technicien pour la première réparation.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Validation de la conception
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- **CE** — Conformité UE
- **ISO 9001** — Qualité
- **ISO 14001** — Environnement
- **ISO 45001** — Santé & sécurité
- **ISO 28001** — Sûreté de la chaîne logistique
- **TS 12681** — Norme turque
- **TS 12047** — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- Quantité et pays de destination
- Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée
- Capacité et performances clés requises
- Options de la liste d'équipements
- Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain
- Livrée, logos et langue des étiquettes
- Conditions de livraison : port FOB ou CIF
- Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE & USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.