GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · LUTTE CONTRE L'INCENDIE EN HAUTEUR

Échelles aériennes et tours eau/mousse



Au-delà des standards, au cœur de la mission

Échelles pivotantes de 12 à 32 m, y compris échelles à flèche articulée, et tours eau/mousse jusqu'à 32 m, avec citerne et pompe propres pour le sauvetage et l'attaque en hauteur.

- Certifié CE
- ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001
- Sur commande

12–32 m	**Jusqu'à 32 m**	**250–300 kg**	**Jusqu'à 3 000 L/min**	**30–90 jours**
HAUTEUR D'ÉCHELLE	TOUR EAU/MOUSSE	CHARGE DE LA NACELLE	CANON D'ÉCHELLE	LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Sauvetage et attaque en hauteur

Échelles pivotantes avec nacelle de sauvetage et canon d'échelle, échelles à flèche articulée jusqu'à 32 m qui passent par-dessus les obstacles, et tours eau/mousse télescopiques. Toutes embarquent leur eau, leur mousse et leur pompe : l'équipe attaque sans attendre l'alimentation.

ÉCHELLES
12 à 32 m

TOUR EAU/MOUSSE
12–32 m

NACELLE
250–300 kg

CANON D'ÉCHELLE
Jusqu'à 3 000 L/min

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail	Échelle 12–32 m · tour 12–32 m
Types d'échelle	Droite ou à flèche articulée (pointe articulée)
Nacelle	Nacelle de sauvetage 250–300 kg
Canon d'échelle	1 500 L/min · 3 000 L/min à commande électrique sur 24, 28 et 32 m
Angle de travail	0° à +75°
Commandes	Hydrauliques, manipulateur proportionnel
Citerne à eau	2 000–10 000 L, inox ou PRV
Réservoir émulseur	150–2 000 L, inox ou PRV
Pompe incendie	1 500–5 000 L/min à 10 bar

Conçu et fabriqué selon EN 1846 et NFPA · pompes incendie certifiées EN 1028



Sauvetage et attaque depuis un seul véhicule

Une échelle pivotante avec citerne et pompe propres, prête à travailler dès son arrivée.

1 — Tourelle et caméra
Tourelle hydraulique avec caméra de flèche.

2 — Coffres à matériel
Rideaux à lamelles des deux côtés.

3 — Châssis multi-essieux
6x2 à partir de 25 000 kg pour les plus grandes échelles.

4 — Stabilisateurs arrière
Une base stable à pleine extension.



5 — Échelle
Hydraulique, 0° à +75°.

6 — Canon de toit
Canon eau/mousse sur le toit, alimenté par la pompe embarquée.

7 — Nacelle et canon
Nacelle 250–300 kg ; canon 1 500 L/min, ou 3 000 L/min à commande électrique sur 24–32 m.

8 — Cabine
Cabine simple pour le conducteur et l'équipe.

9 — Stabilisateurs avant
Vérins hydrauliques pour une assise de niveau.

POINTS FORTS

- **Jusqu'à 32 m de hauteur de travail**
- **Nacelle de sauvetage, 250–300 kg**
- **Canon jusqu'à 3 000 L/min**
- **Commande par manipulateur proportionnel**
- **Citernes en inox ou en PRV**

Atteindre chaque étage

Évacuer les personnes et combattre le feu depuis le même véhicule, avec des mouvements précis et sûrs.



Le sauvetage d'abord

La nacelle porte 250–300 kg de personnes et de matériel.

Commande précise

Manipulateur proportionnel pour un positionnement fluide de la nacelle ; commande électrique du canon sur 24–32 m.

Pas d'attente d'eau

La citerne et la pompe intégrées alimentent le canon dès la première minute.


Stable et sûr

Deux ou quatre stabilisateurs, selon la hauteur.

32 m de hauteur de travail avec l'échelle à flèche articulée ou la tour eau/mousse : plus de 10 étages.

Jusqu'où pouvez-vous monter ?

Hauteur de travail maximale comparée aux étages d'un bâtiment.

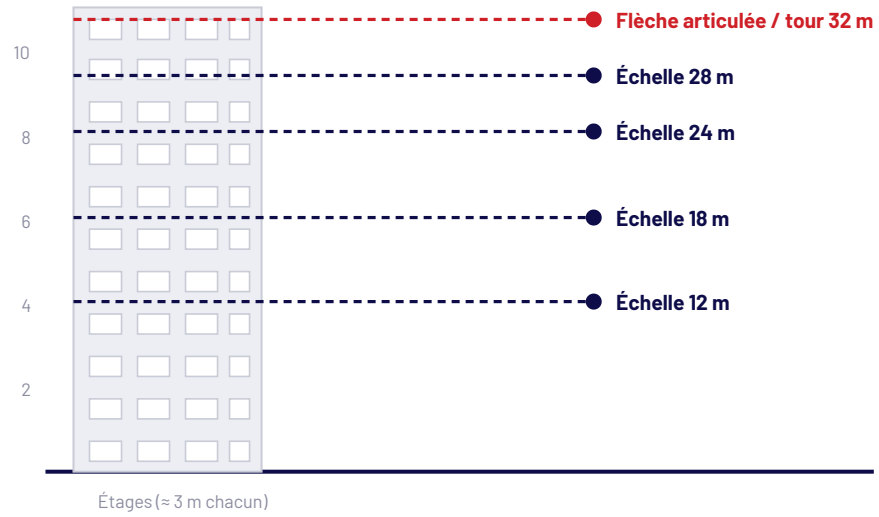


Choisissez votre hauteur

Échelles droites de 12 à 28 m, échelles à flèche articulée jusqu'à 32 m et une série de tours eau/mousse de 12 à 32 m.

ÉCHELLE PIVOTANTE	12 m	18 m	24 m	28 m
Châssis / PTAC	4x2, à partir de 15 000 kg	4x2, à partir de 18 000 kg	6x2, à partir de 25 000 kg	6x2, à partir de 25 000 kg
Stabilisateurs	2	4	4	4
Canon d'échelle	1 500 L/min	1 500 L/min	1 500 ou 3 000 L/min · commande électrique	1 500 ou 3 000 L/min · commande électrique
Citerne eau / mousse	2 000–5 000 / 200–500 L	2 000–5 000 / 200–500 L	2 000–6 000 / 200–600 L	2 000–6 000 / 200–600 L
Commandes	Hydraulique	Hydraulique	Manipulateur proportionnel	Manipulateur proportionnel
Matériau des citernes	Inox ou PRV	Inox ou PRV	Inox ou PRV	Inox ou PRV

JUSQU'À 32 M	Échelle à flèche articulée	Tour eau/mousse
Hauteur de travail	Jusqu'à 32 m	12 · 18 · 24 · 28 · 32 m
Flèche	Échelle à pointe articulée	Flèche télescopique, 360°
Canon	1 500 ou 3 000 L/min · commande électrique	Canon de pointe télécommandé
Avantage	Passe par-dessus les obstacles	Attaque en hauteur avec sa propre citerne
Citernes	Inox ou PRV	2 000–10 000 L / 150–2 000 L
Pompe incendie	Jusqu'à 5 000 L/min	Jusqu'à 5 000 L/min

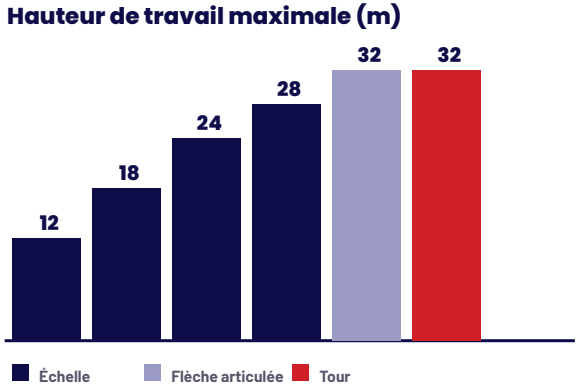

Conçu et fabriqué selon EN 1846 et NFPA · pompes incendie certifiées EN 1028. Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Équipé pour hauteur

Trois systèmes aériens, conçus avec le matériel de sauvetage et d'incendie embarqué.



Échelle pivotante

Échelle hydraulique, 0° à +75°, avec nacelle de sauvetage ; 12 à 28 m. Canon d'échelle 1 500 L/min, ou 3 000 L/min à commande électrique sur 24 et 28 m.



Tour eau/mousse

Flèche télescopique avec canon de pointe télécommandé ; 12 à 32 m, avec citerne et pompe propres.



Flèche 32 m avec nacelle de sauvetage

Type à flèche articulée : passe par-dessus les obstacles, avec nacelle de sauvetage et canon jusqu'à 3 000 L/min, à commande électrique.




Nacelle de sauvetage

- Capacité 250–300 kg
- Canon de nacelle à commande horizontale et verticale
- Nacelle repliable (option)



Pompe et citernes

- Jusqu'à 5 000 L/min à 10 bar
- Citernes inox ou PRV



Système de caméra

- Caméra à côté du canon de
- pointe Vue dégagée sur le feu

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Nacelle de sauvetage · Canon d'échelle 1 500 L/min · Dévidoir haute pression 1" × 40 m · 2 clés de raccord · 4 tuyaux d'incendie · Crépine et tuyaux d'aspiration · 2 lances · Rampe lumineuse avec sirène PA · Projecteur fixe

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Canon d'échelle 3 000 L/min à commande électrique (24, 28, 32 m) · Pointe d'échelle articulée · Citernes eau et mousse en PRV · Mât d'éclairage télescopique · Deuxième dévidoir haute pression · Canon télécommandé · Carrosserie à panneaux aluminium · Canon de pare-chocs · Unité poudre · Nacelle d'échelle repliable · Matériel de sauvetage

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces pendant 10 ans

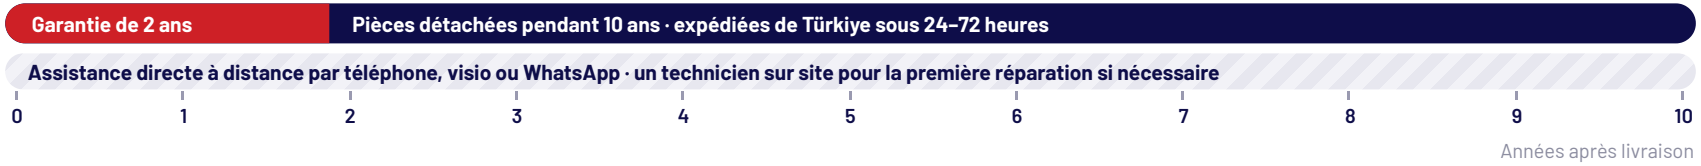

APPLICATIONS

- Immeubles de grande hauteur
- Hôpitaux et écoles
- Usines et silos
- Ports et entrepôts
- Sapeurs-pompiers urbains
- Énergie et industrie

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Assistance directe à distance
Par téléphone, visio ou WhatsApp ; un technicien sur site pour la première réparation si nécessaire.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- **CE** — Conformité UE
- **ISO 9001** — Qualité
- **ISO 14001** — Environnement
- **ISO 45001** — Santé & sécurité
- **ISO 28001** — Sûreté de la chaîne logistique
- **TS 12681** — Norme turque
- **TS 12047** — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- [x] Quantité et pays de destination
- [x] Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée
- [x] Capacité et performances clés requises
- [x] Options de la liste d'équipements
- [x] Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain
- [x] Livrée, logos et langue des étiquettes
- [x] Conditions de livraison : port FOB ou CIF
- [x] Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE & USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.