GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · YÜKSEKTEN YANGIN SÖNDÜRME

Merdivenli İtfaiye Araçları ve Su/Köpük Kuleleri



Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Eklemli uçlu modeller dahil 12 ila 32 m döner tablalı merdivenler ve yüksekten kurtarma ve müdahale için kendi tankı ve pompası bulunan 32 m'ye kadar su/köpük kuleleri.

- CE belgeli
- ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001
- Siparişe özel üretim

12–32 m	**32 m'ye kadar**	**250–300 kg**	**3.000 L/dk'ya kadar**	**30–90 gün**
MERDİVEN YÜKSEKLİĞİ	SU/KÖPÜK KULESİ	SEPET YÜKÜ	MERDİVEN MONİTÖRÜ	TESLİM SÜRESİ

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

02 — ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Yüksekten kurtarma ve müdahale

Kurtarma sepetli ve merdiven monitörlü döner tablalı merdivenler, engellerin üstünden aşan 32 m'ye kadar eklemli uçlu merdivenler ve teleskopik su/köpük kuleleri. Hepsi kendi su, köpük ve pompasını taşır; ekip ikmal beklemeden müdahale eder.

MERDİVENLER
12 ila 32 m

SU/KÖPÜK KULESİ
12–32 m

SEPET
250–300 kg

MERDİVEN MONİTÖRÜ
3.000 L/dk'ya kadar

TEMEL ÖZELLİKLER

Çalışma yüksekliği	Merdiven 12–32 m · kule 12–32 m
Merdiven tipleri	Düz veya eklemli uçlu (mafsallı uç)
Sepet	250–300 kg kurtarma sepeti
Merdiven monitörü	1.500 L/dk · 24, 28 ve 32 m'de elektrik kumandalı 3.000 L/dk
Çalışma açısı	0° ila +75°
Kumanda	Hidrolik, oransal joystick
Su tankı	2.000–10.000 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Köpük tankı	150–2.000 L, paslanmaz çelik veya Fiberglass
Yangın pompası	10 bar'da 1.500–5.000 L/dk

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları



Yüksekten kurtarma tek araçtan

Kendi tankı ve pompası olan döner tablalı merdiven; sahaya ulaşır ulaşmaz çalışmaya hazır.

1 Döner tabla ve kamera
Bom kameralı hidrolik döner tabla.

2 Ekipman dolapları
İki yanda panjur kapaklar.

3 Çok akslı şasi
Büyük merdivenlerde 25.000 kg'dan itibaren 6x2.

4 Arka destek ayakları
Tam açılımda sabit zemin.



5 Merdiven takımı
Hidrolik, 0° ila +75°.

6 Çatı monitörü
Çatıda su/köpük monitörü, araç üstü pompadan beslenir.

7 Sepet ve monitör
250–300 kg sepet; monitör 1.500 L/dk, 24–32 m'de elektrik kumandalı 3.000 L/dk.

8 Kabin
Sürücü ve ekip için tek sıra kabin.

9 Ön destek ayakları
Düz zemin için hidrolik kriko.

ÖNE ÇIKANLAR

- **32 m'ye kadar çalışma yüksekliği**
- **Kurtarma sepeti, 250–300 kg**
- **3.000 L/dk'ya kadar monitör**
- **Oransal joystick kumanda**
- **Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar**

Her kata ulaşın

Aynı araçtan insanları tahliye edin ve yangınla mücadele edin; hassas ve güvenli hareketlerle.



Önce kurtarma

Sepet 250–300 kg insan ve ekipman taşır.

Hassas kumanda

Sepetin akıcı konumlandırılması için oransal joystick; 24–32 m'de monitörün elektrikli kumandası.

Su beklemek yok

Dahili tank ve pompa, monitörü ilk dakikadan itibaren besler.


Sabit ve güvenli

Yüksekliğe bağlı olarak iki veya dört destek ayağı.

32 m | eklemli uçlu merdiven veya su/köpük kulesiyle çalışma yüksekliği: 10 kattan fazla.

Ne kadar yükseğe çıkabilirsiniz?

Bina katlarıyla karşılaştırmalı azami çalışma yüksekliği.

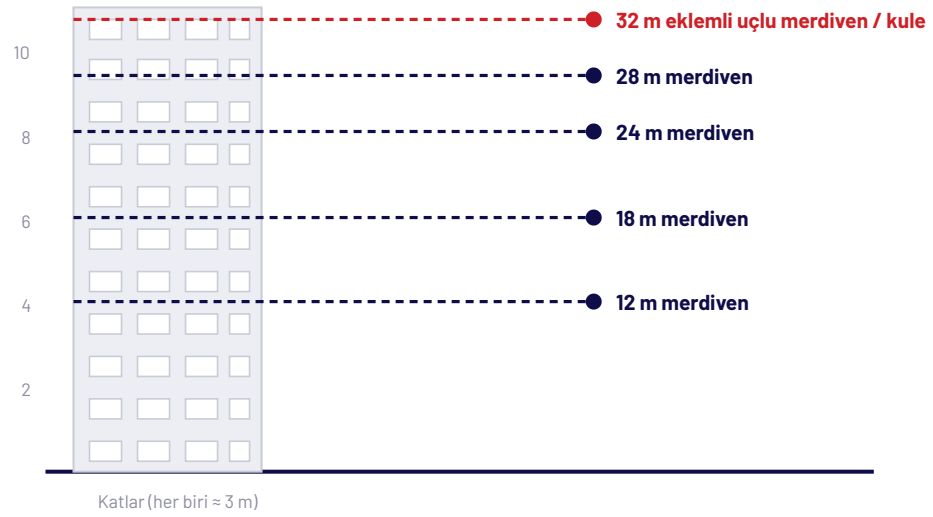

05 — MODEL YELPAZESİ


Yüksekliğinizi seçin

12 ila 28 m düz merdivenler, 32 m'ye kadar eklemli uçlu merdivenler ve 12 ila 32 m su/köpük kulesi serisi.

DÖNER TABLALI MERDİVEN	12 m	18 m	24 m	28 m
Şasi / azami ağırlık	4x2, 15.000 kg'dan itibaren	4x2, 18.000 kg'dan itibaren	6x2, 25.000 kg'dan itibaren	6x2, 25.000 kg'dan itibaren
Destek ayakları	2	4	4	4
Merdiven monitörü	1.500 L/dk	1.500 L/dk	1.500 veya 3.000 L/dk · elektrik kumandalı	1.500 veya 3.000 L/dk · elektrik kumandalı
Su / köpük tankı	2.000–5.000 / 200–500 L	2.000–5.000 / 200–500 L	2.000–6.000 / 200–600 L	2.000–6.000 / 200–600 L
Kumanda	Hidrolik	Hidrolik	Oransal joystick	Oransal joystick
Tank malzemesi	Paslanmaz çelik veya Fiberglass	Paslanmaz çelik veya Fiberglass	Paslanmaz çelik veya Fiberglass	Paslanmaz çelik veya Fiberglass

32 M'YE KADAR	Eklemli uçlu merdiven	Su/köpük kulesi
Çalışma yüksekliği	32 m'ye kadar	12 · 18 · 24 · 28 · 32 m
Bom	Mafsallı uçlu merdiven	Teleskopik bom, 360°
Monitör	1.500 veya 3.000 L/dk · elektrik kumandalı	Uzaktan kumandalı uç monitörü
Avantaj	Engellerin üstünden aşar	Kendi tankıyla yüksekten müdahale
Tanklar	Paslanmaz çelik veya Fiberglass	2.000–10.000 L / 150–2.000 L
Yangın pompası	5.000 L/dk'ya kadar	5.000 L/dk'ya kadar

Azami çalışma yüksekliği (m)

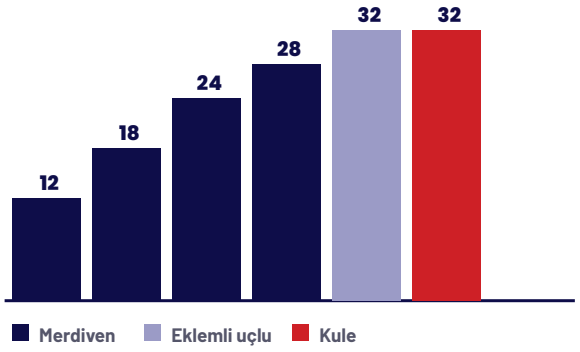

EN 1846 ve NFPA'ya göre tasarlanıp üretilir · EN 1028 belgeli yangın pompaları. Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Göreviniz için seçin

Araç üstü kurtarma ve yangın söndürme ekipmanlı üç farklı yüksek erişim sistemi.



Döner tablalı merdiven

Hidrolik merdiven, 0° ila +75°, kurtarma sepetli; 12 ila 28 m. Merdiven monitörü 1.500 L/dk, 24 ve 28 m'de elektrik kumandalı 3.000 L/dk.



Su/köpük kulesi

Uzaktan kumandalı uç monitörlü teleskopik bom; 12 ila 32 m, kendi tankı ve pompası ile.



Kurtarma sepetli 32 m bom

Eklemli uçlu tip: engellerin üstünden aşar; kurtarma sepeti ve elektrik kumandalı 3.000 L/dk'ya kadar monitör ile.




Kurtarma sepeti

- 250–300 kg kapasite
- Yatay ve dikey kumandalı sepet monitörü
- Katlanabilir sepet (opsiyon)



Pompa ve tanklar

- 10 bar'da 5.000 L/dk'ya kadar Paslanmaz çelik veya Fiberglass tanklar



Kamera sistemi

- Uç monitörün yanında kamera
- Yangının net görüntüsü

STANDART EKİPMAN

Kurtarma sepeti · 1.500 L/dk merdiven monitörü · 1" × 40 m yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) · 2 rakor anahtarı · 4 yangın hortumu · Emiş süzgeci ve hortumları · 2 lans · Sirenli ve anonslu ışık çubuğu · Sabit projektör

OPSİYONEL EKİPMAN

Elektrik kumandalı 3.000 L/dk merdiven monitörü (24, 28, 32 m) · Eklemli (mafsallı) merdiven ucu · Fiberglass su ve köpük tankları · Teleskopik aydınlatma direği · İkinci yüksek basınçlı çıkrık (hortum makarası) · Uzaktan kumandalı monitör · Alüminyum panelli kasa · Tampon monitörü · Kuru kimyasal toz ünitesi · Katlanabilir merdiven sepeti · Kurtarma ekipmanı

Siparişten çalışmaya

İlk şartnameden on yıllık yedek parçaya kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretime başlamadan önce sizinle onaylanan 3B tasarım.

04 — İzmir'de üretildi
Bornova fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30–90 gün içinde teslim.

06 — Eğitim ve devir
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde sizin tesisinizde.

Aracın ömrü boyunca destek

2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça



KULLANIM ALANLARI

- Yüksek katlı binalar
- Hastaneler ve okullar
- Tesisler ve silolar
- Limanlar ve depolar
- Kent itfaiyeleri
- Enerji ve sanayi

Referanslar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelindeki belediyeler.

HER ARAÇTA DAHİLDİR

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde eğitim sizin tesisinizde.

Doğrudan uzaktan destek
Telefon, görüntülü görüşme veya WhatsApp ile; gerekirse yerinde onarım için sahada teknisyen.

Teknik dokümantasyon
Kullanım kılavuzları, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
CAD çizimlerini üretimden önce siz onaylarsınız.

Belgeli

- CE — AB uygunluğu
- ISO 9001 — Kalite
- ISO 14001 — Çevre
- ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
- ISO 28001 — Tedarik zinciri güvenliği
- TS 12681 — Türk standardı
- TS 12047 — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri bize iletin; kurumunuzun şartnamesine uygun teknik ve ticari teklifi hazırlayalım.

- [x] Adet ve teslim yeri
- [x] Şasi: Güner tarafından veya sizin tarafınızdan temin edilir, tercih ettiğiniz marka
- [x] İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve temel performans
- [x] Ekipman listesinden opsiyonlar
- [x] Çalışma koşulları: iklim, rakım, arazi
- [x] Boya, logo ve etiket şartları
- [x] Teslim süresi ve teslim yeri
- [x] İhale dokümanı veya teknik şartname (varsa)

WhatsApp ile yazın
+31 6 2652 4988

Web sitemizi ziyaret edin
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Bize ulaşın

E-POSTA
satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON
0232 436 56 99

WEB SİTESİ
www.guneraracustu.com.tr

MERKEZ VE FABRİKA
Bornova, İzmir · Türkiye

İtfaiye ve kurtarma araçları · Hidrolik merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal temizleme araçları · Çöp kamyonları · Damperli kasalar

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve kurum gereksinimlerine göre değişebilir.