GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · YÜKSEKTE YANGINLA MÜCADELE

Merdivenli Araçlar ve Su/Köpük Kuleleri

Kurtarma ve yukarıdan müdahale için kendi tankı ve pompası bulunan, mafsallı uçlu modeller dahil 12–32 m döner merdivenler ve 32 m'ye kadar su/köpük kuleleri.

CE belgeli | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | İhaleye uygun



12–32 m
MERDİVEN YÜKSEKLİĞİ

Maks. 32 m
SU/KÖPÜK KULESİ

250–300 kg
SEPET YÜKÜ

30–90 gün
TESLİM SÜRESİ

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

02 — ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Kurtarma ve yukarıdan müdahale

Kurtarma sepetli ve merdiven monitörlü döner merdivenler, engellerin üzerinden uzanan 32 m'ye kadar mafsallı uçlu merdivenler ve teleskopik su/köpük kuleleri. Hepsi kendi suyunu, köpüğünü ve pompasını taşır; ekip ikmal beklemeden müdahale eder.

MERDİVENLER
12–32 m

SU/KÖPÜK KULESİ
12–32 m

SEPET
250–300 kg

YANGIN POMPASI
Maks. 5.000 L/dk

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma yüksekliği	Merdiven 12–32 m · kule 12–32 m
Merdiven tipleri	Düz veya mafsallı uçlu (eklemli uç)
Sepet	250–300 kg, 1.500 L/dk monitör
Çalışma açısı	0° ile +75° arası
Kumanda	Hidrolik, oransal joystick
Su tankı	2.000–10.000 L, paslanmaz çelik veya CTP (fiberglas)
Köpük tankı	150–2.000 L, paslanmaz çelik veya CTP (fiberglas)
Yangın pompası	10 bar'da 1.500–5.000 L/dk

EN 1846 ve NFPA'ya uygun tasarım ve üretim · EN 1028 belgeli yangın pompaları



Maks. 32 m
uzaktan kumandalı uç monitörlü su/köpük kulesi

Tek araçtan kurtarma ve müdahale

Kendi tankı ve pompası olan döner merdiven; ulaştığı anda göreve hazır.

1 Döner tabla ve kamera
Bom kameralı hidrolik döner tabla.

2 Ekipman dolapları
İki yanda kepenkli dolaplar.

3 Çok akslı şasi
Büyük merdivenlerde 25.000 kg'dan 6x2.

4 Arka denge ayakları
Tam açılımda sağlam zemin.



5 Merdiven seti
Hidrolik, 0° ile +75° arası.

6 Sepet ve monitör
250–300 kg sepet, 1.500 L/dk monitör.

7 Kabin
Sürücü ve ekip için kabin.

8 Ön denge ayakları
Düz zemin için hidrolik ayaklar.

ÖNE ÇIKANLAR

- 32 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Kurtarma sepeti, 250–300 kg
- Uçta monitör
- Oransal joystick kumanda
- Paslanmaz çelik veya CTP (fiberglas) tanklar

04 — SAHADA

Her kata ulaşın

Aynı araçla insanları tahliye edin ve yangına müdahale edin; hassas ve güvenli hareketlerle.



Önce kurtarma

Sepet 250–300 kg insan ve ekipman taşır.

Hassas kumanda

Sepetin yumuşak konumlanması için oransal joystick.

Su beklemeden

Dahili tank ve pompa monitörü ilk dakikadan besler.


Sağlam ve güvenli

Yüksekliğe göre iki veya dört denge ayağı.

32 m mafsallı uçlu merdiven veya su/köpük kulesiyle çalışma yüksekliği: 10 kattan fazla.

Ne kadar yükseğe ulaşabilirsiniz?

Azami çalışma yüksekliğinin bina katlarıyla karşılaştırması.

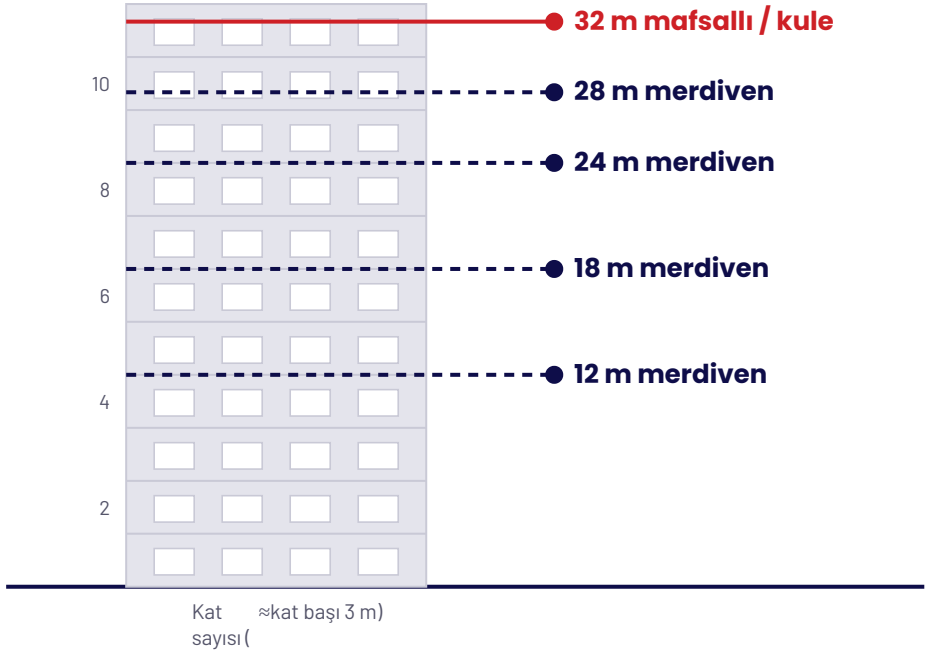


Yüksekliğinizi seçin

12–28 m düz merdivenler, 32 m'ye kadar mafsallı uçlu merdivenler ve 12–32 m su/köpük kulesi serisi.

DÖNER MERDİVEN	12 m	18 m	24 m	28 m
Şasi / azami yüklü ağırlık	4x2, 15.000 kg'dan	4x2, 18.000 kg'dan	6x2, 25.000 kg'dan	6x2, 25.000 kg'dan
Denge ayakları	2	4	4	4
Merdiven monitörü	1.500 L/dk	1.500 L/dk	1.500 L/dk	1.500 L/dk
Su / köpük tankı	2.000–5.000 / 200–500 L	2.000–5.000 / 200–500 L	2.000–6.000 / 200–600 L	2.000–6.000 / 200–600 L
Kumanda	Hidrolik	Hidrolik	Oransal joystick	Oransal joystick
Tank malzemesi	Paslanmaz veya CTP (fiberglas)	Paslanmaz veya CTP (fiberglas)	Paslanmaz veya CTP (fiberglas)	Paslanmaz veya CTP (fiberglas)

32 M'YE KADAR	Mafsallı uçlu merdiven	Su/köpük kulesi
Çalışma yüksekliği	Maks. 32 m	12 · 18 · 24 · 28 · 32 m
Bom	Eklemli uçlu merdiven	Teleskopik bom, 360°
Avantaj	Engellerin üzerinden uzanır	Uzaktan kumandalı uç monitörü
Tanklar	Paslanmaz veya CTP (fiberglas)	2.000–10.000 L / 150–2.000 L
Yangın pompası	Maks. 5.000 L/dk	Maks. 5.000 L/dk

Azami çalışma yüksekliği (m)

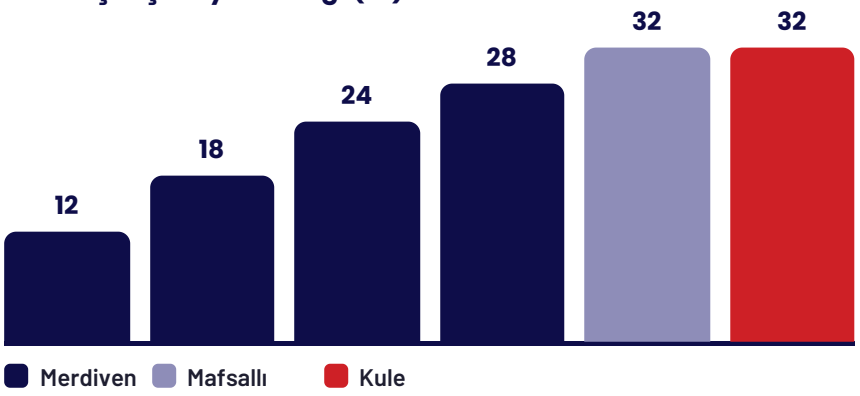

EN 1846 ve NFPA'ya uygun tasarım ve üretim · EN 1028 belgeli yangın pompaları. Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Her yükseklik için tam donanımlı

Kurtarma ve yangın söndürme ekipmanıyla donatılmış üç yüksek erişim sistemi.



Döner merdiven

0° ile +75° arası hidrolik merdiven, kurtarma sepeti ve merdiven monitörü; 12–28 m.



Su/köpük kulesi

Uzaktan kumandalı uç monitörlü teleskopik bom; 12–32 m, kendi tankı ve pompasıyla.



Kurtarma sepetli 32 m bom

Mafsallı tip: engellerin üzerinden uzanır; kurtarma sepeti ve monitörlü.




Kurtarma sepeti

- 250–300 kg kapasite
- Katlanır sepet (opsiyon)



Pompa ve tanklar

- 10 bar'da 5.000 L/dk'ya kadar
- Paslanmaz çelik veya CTP (fiberglas) tanklar



Kamera sistemi

- Uç monitörün yanında kamera
- Yangını net görüş

STANDART DONANIM

Kurtarma sepeti · Merdiven monitörü · Yüksek basınç hortum makarası 1" × 40 m · 2 adet rakor anahtarı · 4 adet yangın hortumu · Emiş süzgeci ve hortumları · 2 adet lans · Anons sistemli tepe lambası · Sabit projektör

OPSİYONEL DONANIM

Mafsallı (eklemli) merdiven ucu · CTP (fiberglas) su ve köpük tankları · Teleskopik aydınlatma direği · İkinci yüksek basınç hortum makarası · Uzaktan kumandalı monitör · Alüminyum panel üst yapı · Tampon monitörü · Kuru kimyevi toz ünitesi · Katlanır merdiven sepeti · Kurtarma ekipmanı

Siparişten göreve

İlk teknik şartnameden on yıllık yedek parça desteğine kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretimden önce sizinle onaylanan 3B tasarım.


04 — İzmir'de üretim
Bornova'daki fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30-90 gün; fabrikada veya kurumunuzda teslim.

06 — Eğitim ve teslim
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde kurumunuzda.

Araç ömrü boyunca destek

1 yıl garanti, 10 yıl yedek parça

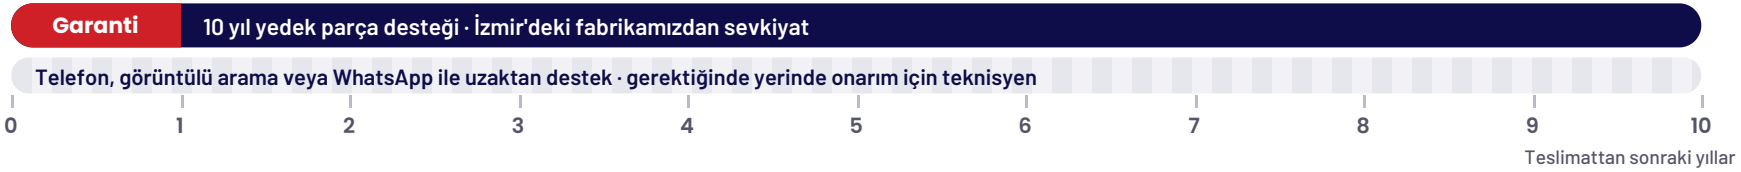

UYGULAMALAR

- Yüksek binalar
- Hastane ve okullar
- Tesis ve silolar
- Liman ve depolar
- Şehir itfaiyeleri
- Enerji ve sanayi

Kamu ihaleleri için teknik şartnameye uygun üretim; teklif ve muayene-kabulde teknik doküman desteği.

HER ARAÇLA BİRLİKTE

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde kurumunuzda eğitim.

Yerinde teknisyen
Gerektiğinde yerinde onarım için teknisyen gönderiyoruz.

Türkçe dokümantasyon
Kullanım kılavuzu, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
Üretim başlamadan CAD çizimlerini siz onaylarsınız.

Belgeli

- **CE** — AB uygunluğu
- **ISO 9001** — Kalite
- **ISO 14001** — Çevre
- **ISO 45001** — İş sağlığı ve güvenliği
- **ISO 28001** — Tedarik zinciri güvenliği
- **TS 12681** — Türk standardı
- **TS 12047** — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri iletin; şartnamenize uygun teknik ve ticari teklifinizi hazırlayalım.

- Adet ve teslim yeri
- Şasi: Güner veya kurum temini, tercih edilen marka
- İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve performans
- Donanım listesinden opsiyonlar
- Kullanım koşulları: iklim, rakım, arazi
- Kurum renkleri, logolar ve yazılar
- Teslim şekli: fabrikada veya kurumunuzda
- Varsa ihale dokümanı veya teknik şartname

Bizi arayın

0232 436 56 99

Web sitemiz

guneraracustu.com.tr

GÜNER

1993'ten bu yana araç üstü ekipman

İletişim

E-POSTA

satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON

0232 436 56 99

WEB SİTESİ

www.guneraracustu.com.tr

MERKEZ VE FABRİKA

Bornova, İzmir · Türkiye

AVRUPA

Avrupa ve uluslararası operasyonlar için Hollanda ofisi

İtfaiye ve kurtarma araçları · Merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal açma araçları · Çöp kamyonları · Damper üst yapıları

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve müşteri ihtiyaçlarına göre değişebilir.