GÜNER

كتالوج المنتجات 2026 · البيئة والصرف الصحي

شاحنات الشفط والشاحنات المدمجة للصرف الصحي

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

شاحنات شفط للخزانات الأرضية (البيارات) وشاحنات مدمجة للشفط والغسيل بالضغط العالي لشبكات الصرف والمصارف والمعسكرات.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

حسب الطلب



3–15 م³	حتى 10,000 م³/h	حتى 170 بار	30–90 يومًا
سعة الخزان	مضخة التفريغ	ضغط الغسيل	التسليم FOB أو CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

شبكات نظيفة، مواقع صحية

خزانات من الفولاذ الكربوني بمضخة تفريغ عالية السعة، وفي الشاحنات المدمجة حجرة مياه نظيفة منفصلة مع غسيل بالضغط العالي: اشفط الحمأة وافتح الأنبوب في زيارة واحدة.

الخزان	3–15 م³
مضخة التفريغ	حتى 10,000 م³/h
الغسيل	حتى 170 بار
خرطوم الغسيل	60–120 م

المواصفات الرئيسية

الوزن الإجمالي	7,500–32,000 كغ
شاحنة شفط	3–13 م³، مضخة 780–3,900 م³/h
شاحنة مدمجة	4–15 م³، حمأة ومياه نظيفة
الضغط العالي	من 140 L/min عند 120 بار إلى 345 L/min عند 170 بار
بكرة الغسيل	خرطوم 60–120 م
الباب الخلفي	فتح هيدروليكي
الخزان	فولاذ كربوني · خيار فولاذ مقاوم للصدأ



2 في 1
شفط وغسيل على شاحنة واحدة

مصمّمة للخدمة اليومية

شاحنة صرف صحي مدمجة: خزان من الفولاذ الكربوني بباب خلفي هيدروليكي وخزائن جانبية ومضخة تفريغ تعمل بمأخذ القدرة.



1 المقصورة
شاسيه بمقصورة قياسي.

2 مضخة التفريغ
780 إلى 6,500 م³/h، تعمل بمأخذ القدرة.

3 الشاسيه
الوزن الإجمالي من 7,500 إلى 32,000 كغ.

4 خزان من الفولاذ الكربوني
3 إلى 15 م³، حمأة ومياه نظيفة؛ وخيار فولاذ مقاوم للصدأ.

5 خزائن جانبية
خراطيم وأدوات على امتداد الخزان.


6 باب خلفي هيدروليكي
فتح كامل لتفريغ سريع؛ وبكرة الغسيل في الخلف.

أبرز المزايا

- ذراع شفط 270° (اختياري)
- باب خلفي هيدروليكي
- خزان مقسّم للحمأة والماء
- غسيل بالضغط العالي
- مضخة تفريغ قوية

مهمتان،
شاحنة واحدة

الشاحنة المدمجة تشفط الحمأة وتغسل الأنابيب في زيارة واحدة، موفرةً الوقت والوقود.

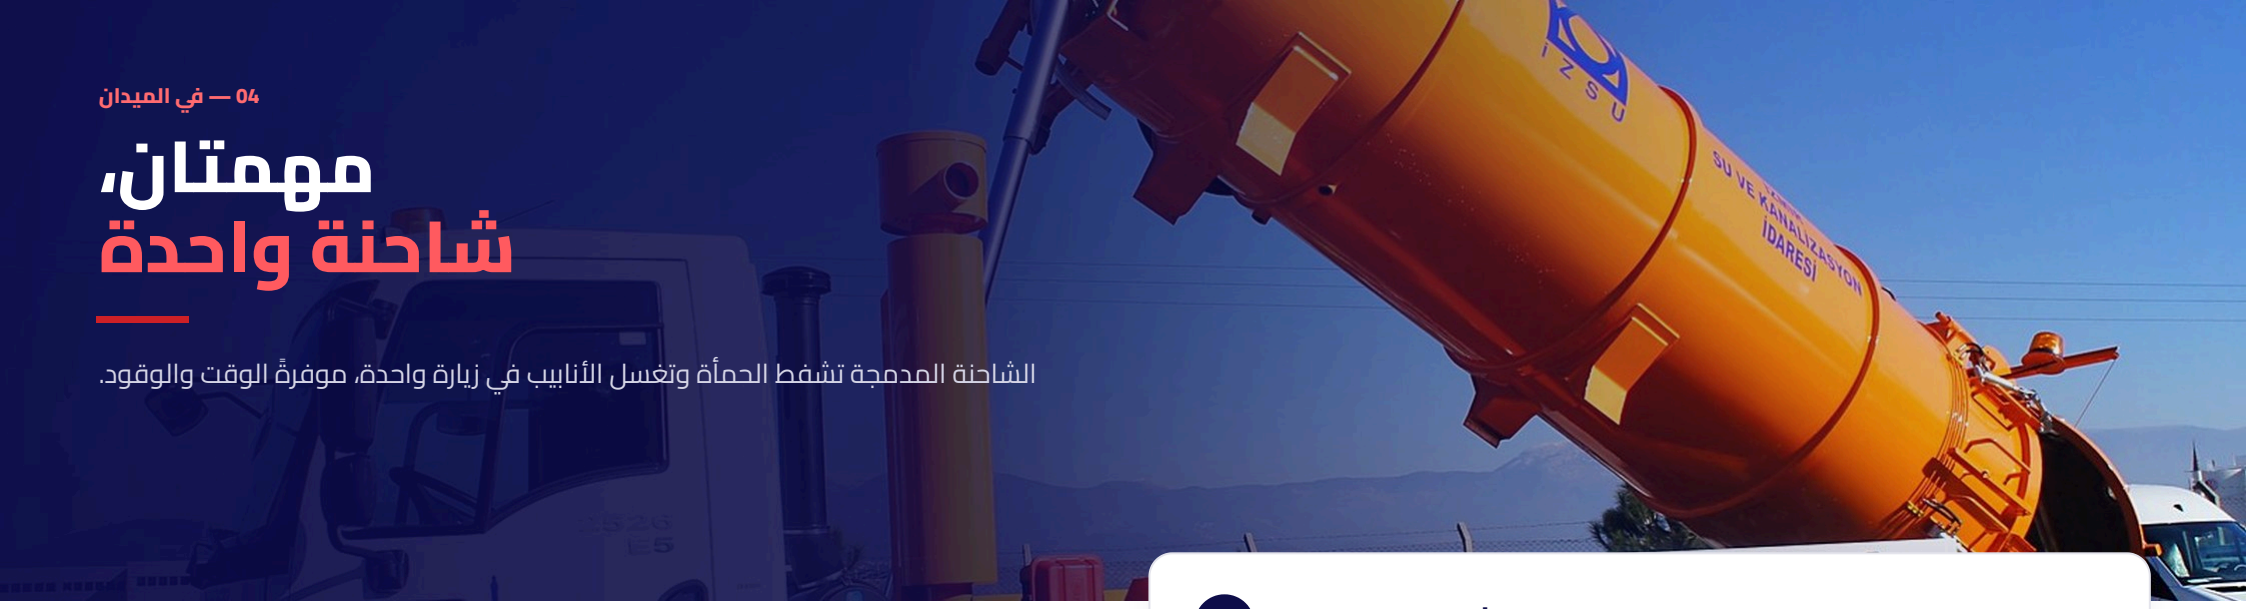

غسيل بالضغط العالي

تفتح الأنابيب المسدودة بتدفق يصل إلى 345 L/min عند 170 بار.

شفط قوي

مضخات تفريغ من 780 حتى 10,000 م³/h للحمأة الثقيلة.

صيانة سهلة

الصمامات والخزائن في متناول اليد على جانبي الخزان.

موثوقية مثبتة

في الخدمة اليومية لدى شركات المياه والبلديات في أنحاء تركيا.

كيف تعمل الشاحنة المدمجة

زيارة واحدة تفتح الأنبوب وتزيل المخلفات.

الخطوة 1
الغسيل
مياه بضغط عالٍ، حتى 170 بار، تفتت الانسدادات.

الخطوة 2
الشفط
مضخة التفريغ ترفع الحمأة والمخلفات إلى الخزان.

الخطوة 3
الفصل
تبقى الحمأة والمياه النظيفة في حجرتين منفصلتين.

الخطوة 4
التفريغ
يُفتح الباب الخلفي الهيدروليكي لتفريغ الخزان.

مجرَّبة ميدانياً — في الخدمة اليومية لدى شركات المياه والبلديات.

اعثر على
الحجم المناسب

شاحنات الشفط لتفريغ البيارات، والشاحنات المدمجة للصيانة الكاملة لشبكات الصرف.

شاحنة شفط	3 م³	6 م³	8 م³	13 م³
الوزن الإجمالي (الأدنى)	7,500 كغ	15,000 كغ	18,000 كغ	25,000 كغ
مضخة التفريغ	780 م³/h	780 م³/h	1,500 م³/h	3,900 م³/h
الباب الخلفي	هيدروليكي	هيدروليكي	هيدروليكي	هيدروليكي

شاحنة مدمجة	4 م³	6 م³	8 م³	13 م³	15 م³
الوزن الإجمالي (الأدنى)	10,000 كغ	15,000 كغ	18,000 كغ	25,000 كغ	32,000 كغ
حمأة / مياه نظيفة	3/1 م³	4/2 م³	5/3 م³	8/5 م³	9/6 م³
مضخة التفريغ	780 م³/h	780 م³/h	2,700 م³/h	2,700 م³/h	6,500 م³/h
الضغط العالي	140 L/min، 120 بار	260 L/min، 155 بار	345 L/min، 170 بار	345 L/min، 170 بار	345 L/min، 170 بار
خرطوم الغسيل	60–120 م	60–120 م	60–120 م	60–120 م	60–120 م

خيارات
ذراع شفط 270°، قلب هيدروليكي، خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ.

شبكات الصرف الصحي
الشاحنة المدمجة: شفط وغسيل في زيارة واحدة.

البيارات والمعسكرات
شاحنة الشفط: بسيطة ومتينة واقتصادية.

القيم تقريبية وتعتمد على الهيكل المختار.

مجهزة من أجل الشبكة

تجهيزات قياسية متينة، مع خيارات للاستخدام البلدي والصناعي الشاق.

خزائن جانبية

- تخزين على الجانبين خراطيم
- الشفط في صوانٍ مفتوحة




باب خلفي هيدروليكي

- باب خلفي كامل الفتح
- أقفال هيدروليكية (اختياري)



مضخات تعمل بمأخذ القدرة

- مضخات التفريغ والغسيل
- تعمل من الهيكل



القلب الهيدروليكي

- قلب الخزان (اختياري)
- تفريغ كامل



ذراع الشفط

- دوران 270° (اختياري)
- هيدروليكي، مع ضوء عمل



بكرة خرطوم الغسيل

- خرطوم عالي الضغط 120–60 م
- تركيب خلفي، فوهات بيضوية



التجهيزات الاختيارية

ذراع شفط 270° · بكرة خرطوم الشفط · خزان فولاذ مقاوم للصدأ · خزان مياه إضافي من الفولاذ المقاوم للصدأ · قلب هيدروليكي للخزان · مضخة تفريغ حتى 10,000 م³/h · مضخة غسيل حتى 360 L/min عند 175 بار · صمامات هوائية · ونش هيدروليكي أو كهربائي · بكرة غسيل ثانية

التجهيزات القياسية

خراطيم شفط 4″، 3 م · خرطوم تفريغ 6″ مع وصلات · 2 من أضواء التحذير الصفراء · ضوء عمل · مفتاح وصلات · فوهات غسيل بيضوية

من الطلب إلى التشغيل

شريك واحد من المواصفات الأولى حتى عشر سنوات من قطع الغيار.

01 — متطلباتكم
الكمية والشاسيه والسعة والخيارات.

02 — عرض مفصّل
المواصفات الفنية وعرض السعر.

03 — تصميم CAD/CAM
تصميم ثلاثي الأبعاد يُعتمد معكم قبل بدء الإنتاج.

04 — صُنع في إزمير
يُصنّع في مصنعنا في بورنوفا.

05 — التسليم
30–90 يومًا، FOB أو CIF.

06 — التدريب والتسليم
في مصنعنا، أو في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم طوال عمر المركبة

ضمان سنتين، وقطع غيار لمدة 10 سنوات



مشمول مع كل مركبة

التدريب في مصنعنا
متاح دائمًا؛ والتدريب في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم مباشر عن بُعد
بالهاتف أو الفيديو أو واتساب؛ وفني في الموقع للإصلاح المباشر عند الحاجة.

وثائق باللغة الإنجليزية
أدلة التشغيل ومخططات الأسلاك وكتالوجات القطع.

اعتماد التصميم
تعتمدون رسومات CAD قبل بدء الإنتاج.

التطبيقات

- مخيمات التعدين
- البلديات
- شركات المياه
- الموانئ والمحطات
- الإسكان والفنادق
- المناطق الصناعية

المراجع: بلدية إزمير الكبرى وبلديات في أنحاء تركيا · وتصدير إلى ليبيا ولبنان وتركمانستان.

معتمدة

- CE — مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ISO 9001 — الجودة
- ISO 14001 — البيئة
- ISO 45001 — الصحة والسلامة
- ISO 28001 — أمن سلسلة الإمداد
- TS 12681 — معيار تركي
- TS 12047 — معيار تركي

اطلب عرض سعر

حدّثنا عن مشروعك

أرسل لنا هذه التفاصيل وسنعدّ لك عرضًا فنيًا وتجاريًا مفصّلًا.

- [x] الكمية وبلد الوجهة
- [x] الهيكل: من توريد Güner أو من جهتكم، بالعلامة التجارية التي تفضلونها
- [x] السعة وأهم مواصفات الأداء المطلوبة
- [x] الخيارات من قائمة التجهيزات
- [x] ظروف التشغيل: المناخ والارتفاع والتضاريس
- [x] الطلاء والشعارات ولغة الملصقات
- [x] شروط التسليم: ميناء FOB أو CIF
- [x] وثائق المناقصة أو المواصفات الفنية، إن وجدت

تواصل عبر واتساب

+31 6 2652 4988

زر موقعنا

guneraracustu.com.tr

GÜNER

معدات البنية الفوقية للمركبات · منذ 1993

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

تواصل معنا

البريد الإلكتروني

satis@guneraracustu.com.tr

الهاتف

+31 6 2652 4988

الموقع الإلكتروني

www.guneraracustu.com.tr

المقر والمصنع

بورنوفا، إزمير · تركيا

أوروبا

مكتب في هولندا للعمليات الأوروبية والدولية

مركبات الإطفاء والإنقاذ · السلالم والمنصات الهوائية · صهاريج المياه والوقود · شاحنات الشفط والمجاري · ضاغطات النفايات · هياكل القلابات

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · المواصفات تقريبية وقد تتغير بحسب الشاسيه المختار ومتطلبات العميل.