GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT

Camions hydrocureurs et combinés



Au-delà des standards, au cœur de la mission

Camions de vidange pour fosses septiques et camions combinés hydrocureurs-aspirateurs pour réseaux d'assainissement, drains et camps.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Sur commande

3–15 m³
CAPACITÉ DE CITERNE

Jusqu'à 10 000 m³/h
POMPE À VIDE

Jusqu'à 170 bar
PRESSION DE CURAGE

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Des réseaux propres, des sites sains

Citernes en acier au carbone avec pompe à vide de grande capacité et, sur les combinés, un compartiment d'eau propre séparé avec curage haute pression : aspirez les boues et débouchez la canalisation en une seule intervention.

CITERNE
3–15 m³

POMPE À VIDE
Jusqu'à 10 000 m³/h

CURAGE
Jusqu'à 170 bar

FLEXIBLE DE CURAGE
60–120 m

CARACTÉRISTIQUES

PTAC	7 500–32 000 kg
Camion de vidange	3–13 m^3, pompe 780–3 900 m^3/h
Camion combiné	4–15 m^3, boues et eau propre
Haute pression	140 L/min à 120 bar jusqu'à 345 L/min à 170 bar
Dévidoir de curage	Flexible 60–120 m
Porte arrière	Ouverture hydraulique
Citerne	Acier au carbone · option inox



2 en 1
aspiration et curage sur un seul camion

Conçu pour service quotidien

Un camion combiné : citerne en acier au carbone avec porte arrière hydraulique, coffres latéraux et pompe à vide entraînée par prise de force.

1 Cabine
Châssis-cabine standard.

2 Pompe à vide
780 à 6 500 m³/h, entraînée par prise de force.

3 Châssis
PTAC 7 500 à 32 000 kg.



4 Citerne en acier au carbone
3 à 15 m³, boues et eau propre ; option inox.

5 Coffres latéraux
Flexibles et outils le long de la citerne.

6 Porte arrière hydraulique
Ouverture totale pour une vidange rapide ; dévidoir de curage à l'arrière.

POINTS FORTS

- Pompe à vide puissante
- Curage haute pression
- Citerne boues / eau séparée
- Porte arrière hydraulique
- Flèche d'aspiration 270° (option)

Deux missions, un seul camion

Le camion combiné aspire les boues et cure les canalisations en une seule intervention, économisant temps et carburant.



Forte aspiration

Pompes à vide de 780 jusqu'à 10 000 m^3/h pour les boues lourdes.

Curage haute pression

Débouche les canalisations avec jusqu'à 345 L/min à 170 bar.

Fiabilité éprouvée

En service quotidien auprès de régies des eaux et de communes dans toute la Türkiye.

Entretien facile

Vannes et coffres à portée de main des deux côtés de la citerne.

Éprouvé sur le terrain

en service quotidien auprès de régies des eaux et de communes.

Fonctionnement du camion combiné

Une seule intervention dégage la canalisation et évacue les déchets.

ÉTAPE 1
Curage
L'eau haute pression, jusqu'à 170 bar, désagrège les obstructions.

ÉTAPE 2
Aspiration
La pompe à vide aspire boues et débris dans la citerne.

ÉTAPE 3
Séparation
Boues et eau propre restent dans des compartiments séparés.

ÉTAPE 4
Vidange
La porte arrière hydraulique s'ouvre pour vider la citerne.

Trouvez la bonne taille

Camions de vidange pour la vidange des fosses septiques, camions combinés pour l'entretien complet du réseau d'assainissement.

CAMION DE VIDANGE	3 m³	6 m³	8 m³	13 m³
PTAC (minimum)	7 500 kg	15 000 kg	18 000 kg	25 000 kg
Pompe à vide	780 m^3/h	780 m^3/h	1 500 m^3/h	3 900 m^3/h
Porte arrière	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique

CAMION COMBINÉ	4 m³	6 m³	8 m³	13 m³	15 m³
PTAC (minimum)	10 000 kg	15 000 kg	18 000 kg	25 000 kg	32 000 kg
Boues / eau propre	3 / 1 m^3	4 / 2 m^3	5 / 3 m^3	8 / 5 m^3	9 / 6 m^3
Pompe à vide	780 m^3/h	780 m^3/h	2 700 m^3/h	2 700 m^3/h	6 500 m^3/h
Haute pression	140 L/min, 120 bar	260 L/min, 155 bar	345 L/min, 170 bar	345 L/min, 170 bar	345 L/min, 170 bar
Flexible de curage	60–120 m	60–120 m	60–120 m	60–120 m	60–120 m

Fosses septiques et camps

Camion de vidange : simple, robuste et économique.

Réseaux d'assainissement

Camion combiné : aspiration et curage en une seule intervention.

Options

Flèche d'aspiration 270°, basculement hydraulique, citerne inox.


Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Équipé pour du réseau

Équipement de série robuste, avec options pour usage municipal et industriel intensif.

Pompes entraînées par prise de force

- Pompes à vide et de curage
- Entraînées depuis le châssis



Porte arrière hydraulique

- Porte arrière à ouverture totale
- Verrous hydrauliques (option)



Coffres latéraux

- Rangement des deux côtés
- Flexibles d'aspiration dans des bacs ouverts



Dévidoir de curage

- Flexible haute pression
- 60–120 m

Montage arrière, buses œuf et ovale



Flèche d'aspiration

- Rotation 270° (option)
- Hydraulique, avec projecteur de travail



Basculement hydraulique

- Basculement de la
- citerne (option)

Vidange complète



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Flexibles d'aspiration 4", 3 m · Flexible de refoulement 6" avec raccords · 2 gyrophares jaunes · Projecteur de travail · Clé à raccords · Buses de curage œuf et ovale

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Flèche d'aspiration 270° · Dévidoir de flexible d'aspiration · Citerne inox · Citerne d'eau inox supplémentaire · Basculement hydraulique de la citerne · Pompe à vide jusqu'à 10 000 m^3/h · Pompe de curage jusqu'à 360 L/min à 175 bar · Vannes pneumatiques · Treuil hydraulique ou électrique · Deuxième dévidoir de curage

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.


04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces pendant 10 ans

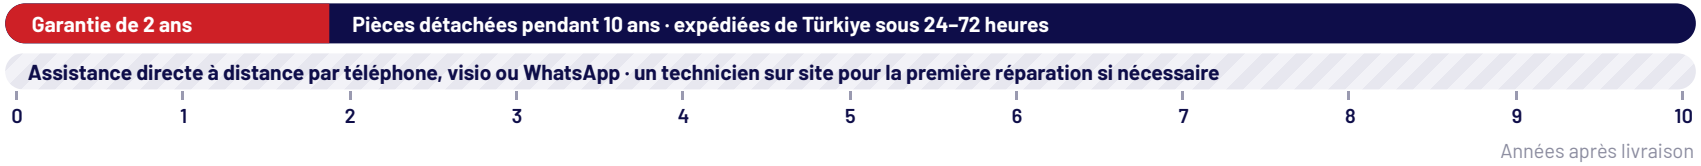

APPLICATIONS

- Régies des eaux
- Communes
- Camps miniers
- Zones industrielles
- Logements et hôtels
- Ports et terminaux

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Assistance directe à distance
Par téléphone, visio ou WhatsApp ; un technicien sur site pour la première réparation si nécessaire.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- CE — Conformité UE
- ISO 9001 — Qualité
- ISO 14001 — Environnement
- ISO 45001 — Santé & sécurité
- ISO 28001 — Sûreté de la chaîne logistique
- TS 12681 — Norme turque
- TS 12047 — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- [x] Quantité et pays de destination
- [x] Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée
- [x] Capacité et performances clés requises
- [x] Options de la liste d'équipements
- [x] Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain
- [x] Livrée, logos et langue des étiquettes
- [x] Conditions de livraison : port FOB ou CIF
- [x] Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE & USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.