GÜNER

CATALOGUE PRODUITS 2026 · MAINTENANCE ET SERVICES

Nacelles élévatrices sur camion

Nacelles télescopiques et articulées de 12 à 27 m pour l'éclairage public, les réseaux électriques, les bâtiments et la maintenance industrielle.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Sur commande

Au-delà des standards, au cœur de la mission



12–27 m
HAUTEUR DE TRAVAIL

200 kg
CHARGE DE LA NACELLE

2 500 V
NACELLE ISOLÉE

30–90 jours
LIVRAISON, FOB OU CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Travailler en hauteur, en sécurité

Flèches télescopiques et articulées sur camion avec nacelle isolée en fibre de verre et commande par manipulateur proportionnel, sur châssis légers à partir de 3 500 kg.

HAUTEUR DE TRAVAIL
12–27 m

CHARGE DE LA NACELLE
200 kg

ISOLATION
2 500 V

ROTATION
350°

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail	Télescopique 14–27 m · articulée 12–16 m
PTAC	3 500–7 500 kg
Charge de la nacelle	200 kg
Nacelle	Fibre de verre, isolée à 2 500 V
Rotation de la tourelle	350° · option continue
Commandes	Manipulateur proportionnel
Flèche	Domex 700 · St-52 (articulée)



70 kV
option nacelle isolée

Conçue pour le travail en hauteur


Flèche télescopique, nacelle isolée et commandes proportionnelles sur châssis de camion léger.

1 Nacelle en fibre de verre
200 kg, isolée à 2 500 V.

2 Flèche télescopique
Acier haute résistance Domex 700.

3 Plateau de rangement
Coffres et rangement d'outils.

4 Stabilisateurs
Une base stable pour le travail en hauteur.

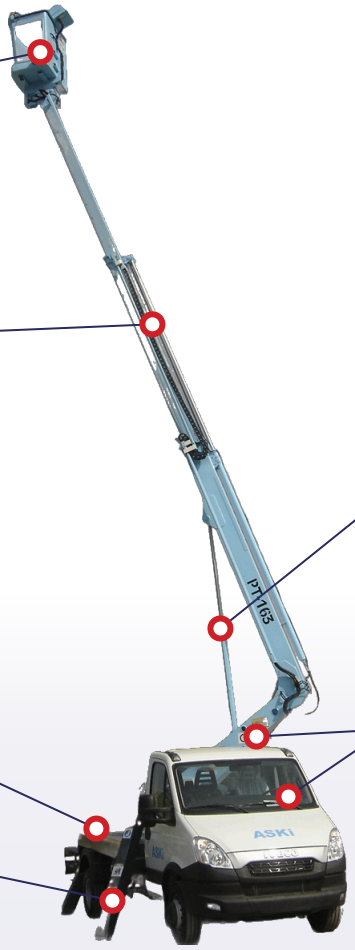

5 Vérin de levage
Hydraulique, commande proportionnelle.

6 Cabine
Châssis léger à partir de 3 500 kg.

7 Tourelle
Rotation 350°, option continue.

POINTS FORTS

- Nacelle isolée en fibre de verre
- Manipulateur proportionnel
- Rotation de tourelle à 350°
- Châssis léger à partir de 3 500 kg
- Prise de nacelle 220/380 V (option)

Portée précise, travail sûr

La nacelle va exactement là où se trouve le travail, tandis que l'équipe reste protégée.



Isolation électrique

Nacelle en fibre de verre isolée à 2 500 V, 35–70 kV en option.

Mouvements précis

Commande proportionnelle pour un positionnement précis de la nacelle.

Compacte

Sur châssis légers à partir de 3 500 kg, faciles à conduire en ville.


De l'énergie en hauteur

Prise 220/380 V dans la nacelle (option).

27 m de hauteur de travail maximale : environ un immeuble de 9 étages.

À quelle hauteur pouvez-vous travailler ?


Hauteur de travail comparée aux étages d'un bâtiment.

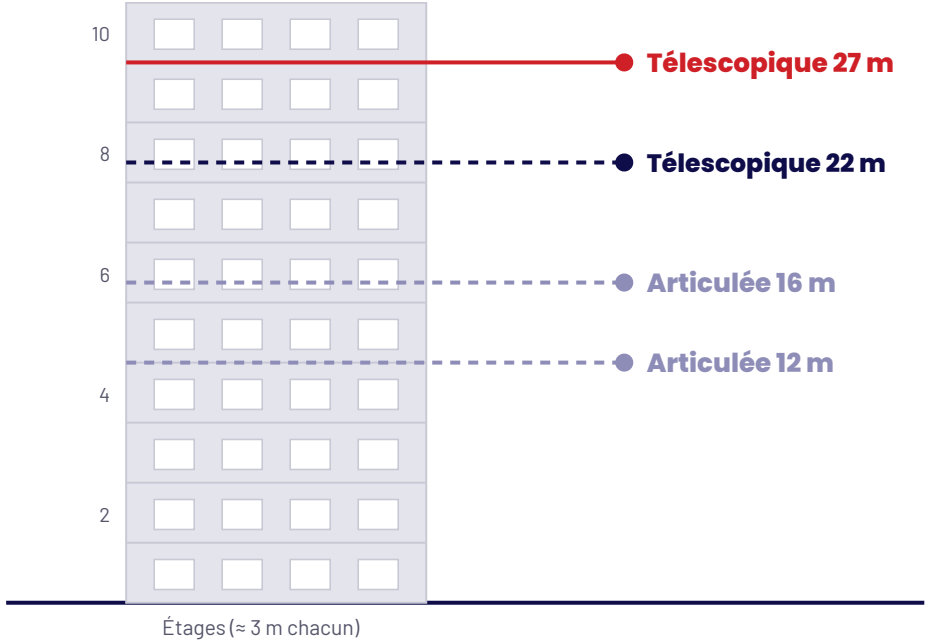

Télescopique ou articulée

Flèches télescopiques pour la hauteur maximale, flèches articulées pour passer par-dessus les obstacles.

Hauteur de travail (m)

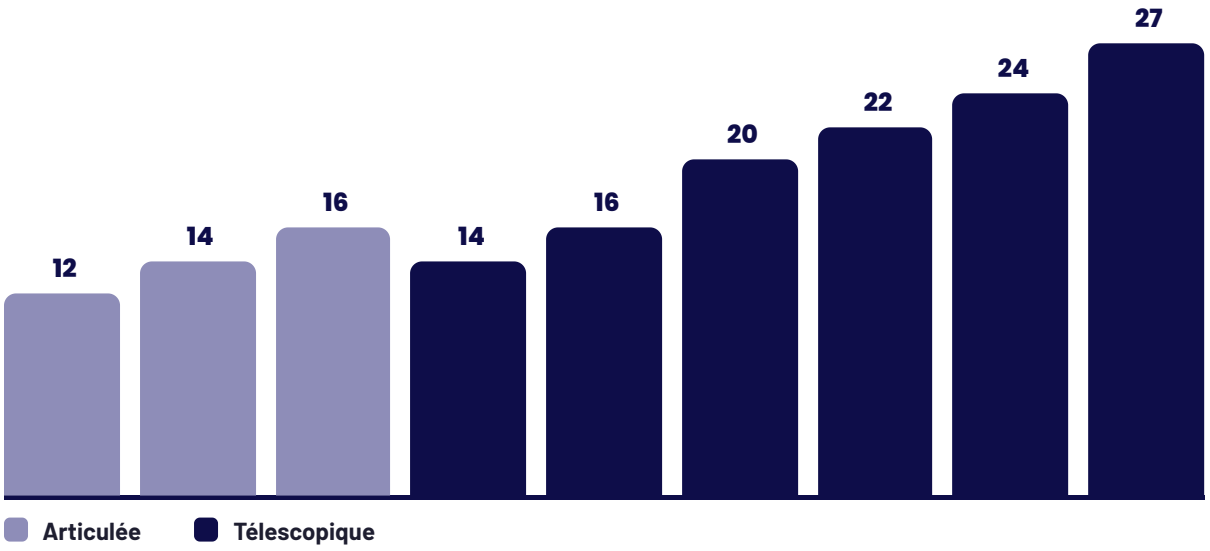

CARACTÉRISTIQUES	Télescopique	Articulée
Hauteur de travail	14–27 m	12–16 m
PTAC (minimum)	3 500–7 500 kg	3 500–5 000 kg
Flèche	Domex 700	St-52
Charge de la nacelle	200 kg	200 kg
Nacelle	Fibre de verre 2 500 V	Fibre de verre 2 500 V
Rotation	350°	350°

Éclairage public
Flèches compactes sur châssis légers.

Réseaux électriques
Nacelle isolée, option 35–70 kV.

Bâtiments et industrie
Jusqu'à 27 m de hauteur de travail.

Valeurs indicatives, selon le châssis choisi.

Équipé pour pour chaque chantier

Équipement de série pour le travail en hauteur en sécurité, avec options pour lignes électriques et usage industriel.

Nacelle en fibre de verre

- Charge 200 kg Isolée
- à 2 500 V



Manipulateur proportionnel

- Commande par manipulateur dans la nacelle
- Arrêt d'urgence · démarrage/ arrêt du moteur



Pupitre de commande au sol

- Deuxième poste de commande sur la tourelle
- Arrêt d'urgence et voyants d'état



Prise de nacelle

- 220/380 V (option) Outils
- électriques en hauteur

Groupe d'alimentation externe

- CA ou CC (option)
- Mouvement de flèche sans le moteur

Gyrophares et projecteur de travail

- 2 gyrophares cylindriques
- Projecteur de travail fixe

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Nacelle en fibre de verre, 2 500 V · 2 gyrophares cylindriques · Projecteur de travail fixe · Manipulateur proportionnel · Rotation de tourelle à 350°

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Nacelle isolée 35–70 kV · Prise 220/380 V dans la nacelle · Groupe d'alimentation externe CA/CC · Rotation continue de la tourelle · Rotation de nacelle ±45° · Couleurs sur mesure

De la commande à la mise en service

Un seul partenaire, du premier cahier des charges à dix ans de pièces détachées.

01 — Vos besoins
Quantité, châssis, capacité et options.

02 — Offre sur mesure
Spécification technique et devis.

03 — Conception CAO/FAO
Conception 3D validée avec vous avant production.

04 — Fabriqué à İzmir
Fabriqué dans notre usine de Bornova.

05 — Livraison
30–90 jours, FOB ou CIF.

06 — Formation & remise
Dans notre usine, ou chez vous pour les grosses commandes.

Assistance à vie

Garantie 2 ans, pièces 10 ans



APPLICATIONS

- Éclairage public
- Réseaux électriques
- Maintenance industrielle
- Bâtiments publics
- Entretien des arbres
- Mâts de télécommunication

Références : Municipalité métropolitaine d'İzmir et municipalités dans toute la Türkiye · exportations vers la Libye, le Liban et le Turkménistan.

INCLUS AVEC CHAQUE VÉHICULE

Formation dans notre usine
Toujours proposée ; formation chez vous pour les grosses commandes.

Technicien sur site
Si nécessaire, nous envoyons un technicien pour une réparation sur place.

Documentation en anglais
Manuels d'utilisation, schémas électriques et catalogues de pièces.

Plans validés
Vous validez les plans CAO avant le début de la production.

Certifié

- CE — Conformité UE
- ISO 9001 — Qualité
- ISO 14001 — Environnement
- ISO 45001 — Santé & sécurité
- ISO 28001 — Sûreté de la chaîne logistique
- TS 12681 — Norme turque
- TS 12047 — Norme turque

DEMANDER UN DEVIS

Parlez-nous de votre projet

Envoyez-nous ces informations et nous préparerons une offre technique et commerciale sur mesure.

- **Quantité et pays de destination**
- **Châssis : fourni par Güner ou par vous, marque souhaitée**
- **Capacité et performances clés requises**
- **Options de la liste d'équipements**
- **Conditions d'utilisation : climat, altitude, terrain**
- **Livrée, logos et langue des étiquettes**
- **Conditions de livraison : port FOB ou CIF**
- **Dossier d'appel d'offres ou cahier des charges, le cas échéant**

Discuter sur WhatsApp
+31 6 2652 4988

Visitez notre site
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Carrosseries et superstructures · depuis 1993

Au-delà des standards, au cœur de la mission

Contactez-nous

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

TÉLÉPHONE
+31 6 2652 4988

SITE WEB
www.guneraracustu.com.tr

SIÈGE ET USINE
Bornova, İzmir · Türkiye

EUROPE
Bureau aux Pays-Bas pour les activités européennes et internationales

Véhicules d'incendie & de secours · Échelles & nacelles · Citernes eau & carburant · Hydrocureurs · Bennes à ordures · Bennes basculantes

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Caractéristiques indicatives, susceptibles de varier selon le châssis et les exigences du client.