GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Пожарные автомобили
городские и промышл.

Пожарные автоцистерны 4x2 и 6x4 для муниципальных пожарных служб и пожарных команд шахт, заводов и энергообъектов. Вода, пена и порошок на одном автомобиле, ёмкости из нержавеющей стали или стеклопластика.

Сертификат CE | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Под заказ

За гранью стандартов — в самом сердце миссии



2 000–11 000 л
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ

До 10 000 л/мин
ПОЖАРНЫЙ НАСОС

4x2 · 6x4
ПОЛНАЯ МАССА ДО 32 Т

EN 1028
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НАСОС

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Готов к первому вызову — каждый раз

Компактная модульная надстройка на шасси 4x2 с полной массой от 7 500 кг или на промышленном шасси 6x4 до 32 т. Ёмкости из нержавеющей стали или стеклопластика, сертифицированный насос до 10 000 л/мин и крышевой лафетный ствол 1 600–5 000 л/мин обеспечивают расчёту быструю и надёжную атаку на пожары зданий, транспорта и углеводородов.

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ
2 000–11 000 л

ПОЖАРНЫЙ НАСОС
До 10 000 л/мин

ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ
1 600–5 000 л/мин

БАК ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
200–1 100 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси	4x2 от 7 500 кг полной массы · 6x4 до 32 000 кг полной массы
Цистерна для воды	2 000–11 000 л, нержавеющая сталь или стеклопластик
Пенобак	200–1 100 л, нержавеющая сталь или стеклопластик
Пожарный насос	1 500–10 000 л/мин при 10 бар
Высокое давление	250–400 л/мин при 40 бар
Лафетный ствол	1 600–5 000 л/мин
Дозирование пенообразователя	1 %, 3 % или 6 %
Кузов	5 шторных отсеков стандарт · 7 — опция
Рукавная катушка высокого давления	1″ × 40 м, электрическая намотка
Порошок (опция)	100–1 000 кг

Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы сертифицированы по EN 1028



EN 1028
Сертифицированный пожарный насос на каждом автомобиле

Продумано до мелочей

Модульная алюминиевая надстройка на шасси 4x2 или 6x4. Всё необходимое расчёту — в зоне досягаемости с земли.

Стандарт · 5 шторных отсеков
Отсеки вдоль кузова; цистерна не скрыта.

Опция · 7 шторных отсеков
Цистерна полностью скрыта за шторами.

1 Светобар и сирена
Проблесковые маячки и громкоговорящая связь на крыше кабины.

2 Кабина боевого расчёта
Двойная кабина для расчёта и дыхательных аппаратов.

3 Шасси 4x2 или 6x4
4x2 от 7 500 кг или 6x4 до 32 т полной массы — под ваши дороги.



4 Выдвижная крышевая лестница
Лестница опускается к расчёту: подниматься на крышу не нужно.

5 Баки воды и пены
Нержавеющая сталь или стеклопластик, внутри кузова. До 11 000 л воды и 1 100 л пенообразователя.


6 Отсеки с рольставнями
5 штор в стандарте, 7 — чтобы скрыть цистерну. Анодированный алюминий, герметично от воды и пыли.

7 Насосный отсек сзади
Насос EN 1028, панель управления и рукавная катушка высокого давления.

ГЛАВНОЕ

- **Вода, пена и порошок**
- **Ёмкости из нержавеющей стали или стеклопластика**
- **Насос EN 1028 до 10 000 л/мин**
- **Модульная алюминиевая надстройка**
- **Полностью светодиодное освещение места работ**

Быстрый выезд, надёжная защита

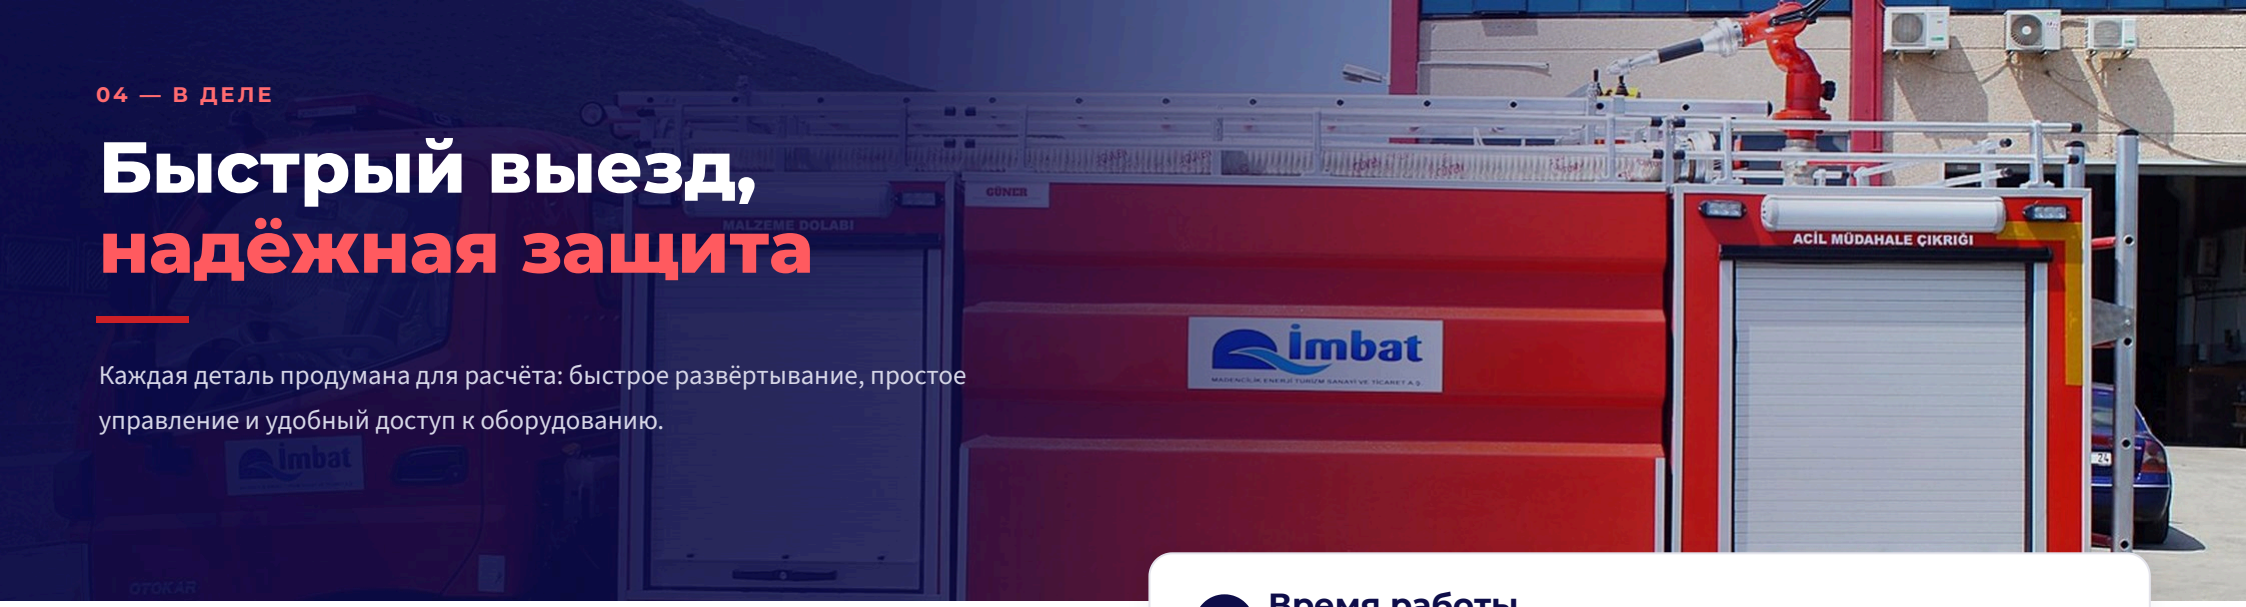

Каждая деталь продумана для расчёта: быстрое развёртывание, простое управление и удобный доступ к оборудованию.

Быстрое развёртывание

Рукавная катушка высокого давления с электрической намоткой готова за секунды.

Несколько огнетушащих веществ

Вода, пена и до 1 000 кг порошка для тушения горючих жидкостей.

Удобно для расчёта

Низкие отсеки, выдвижные лотки и выдвижная лестница держат оборудование под рукой.

Простое обслуживание

Стандартные компоненты, понятная компоновка и техник на месте при необходимости.

44 мин непрерывной атаки из одной цистерны 11 000 л через катушку высокого давления.

Время работы на очаге

Минуты непрерывной подачи из полной цистерны с водой.



Пенный раствор из полного бака пенообразователя объёмом 1 100 л

110 000 л	**36 700 л**	**18 300 л**
при дозировании 1 %	при дозировании 3 %	при дозировании 6 %

Расчёт: объём цистерны ÷ расход. Фактическое время зависит от ствола и давления.

Три класса, один стандарт

Выберите компактный класс для узких улиц и заводских дорог, городской класс для максимума воды на шасси 4x2 или тяжёлый класс 6x4 для крупных промышленных рисков.

ХАРАКТЕРИСТИКА	Компактный · 4x2 быстрого реагирования	Городская и промышленная цистерна · 4x2	Тяжёлая промышленная цистерна · 6x4 НОВИНКА
Шасси / полная масса	4x2 · от 7 500 кг	4x2 · от 15 000 кг	6x4 · до 32 000 кг
Цистерна для воды	2 000–5 000 л, Cr-Ni или стеклопластик	4 000–6 000 л, Cr-Ni или стеклопластик	До 11 000 л, Cr-Ni или стеклопластик
Пенобак	200–500 л, Cr-Ni или стеклопластик	400–600 л, Cr-Ni или стеклопластик	До 1 100 л, Cr-Ni или стеклопластик
Пожарный насос (10 бар)	1 500–3 000 л/мин	1 500–5 000 л/мин	3 000–10 000 л/мин
Высокое давление (40 бар)	250 л/мин	250–400 л/мин	250–400 л/мин
Лафетный ствол	1 600–5 000 л/мин	1 600–5 000 л/мин	1 600–5 000 л/мин
Дозирование пенообразователя	1 %, 3 % или 6 %	1 %, 3 % или 6 %	1 %, 3 % или 6 %
Рукавная катушка высокого давления	1″ × 40 м, электрическая намотка	1″ × 40 м, электрическая намотка	1″ × 40 м, электрическая намотка



Узкие улицы и заводские дороги

Компактный класс: короткая колёсная база, манёвренность и быстрое развёртывание.

Максимум воды на 4x2

Городской класс: до 6 000 л воды и насос до 5 000 л/мин.

Крупные промышленные риски

Класс 6x4: до 11 000 л воды, 1 100 л пенообразователя и насос 10 000 л/мин.

Горючие жидкости

Добавьте порошковый модуль и пенный ствол для топливных и химических рисков.


Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы сертифицированы по EN 1028. Значения ориентировочные и зависят от выбранного шасси.

Сердце каждого автомобиля

Цистерны, насос и лафетный ствол подбираются под каждый заказ и проектируются под ваше шасси.

Цистерны: нержавеющая сталь или стеклопластик

Оба материала доступны для цистерн воды и пенообразователя.

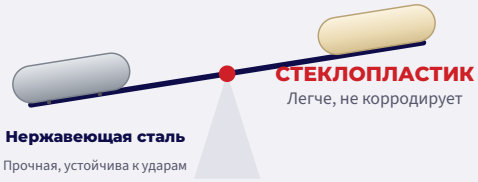

ПОЧЕМУ СТЕКЛОПЛАСТИК?

Легче
Меньше нагрузка на шасси: больше воды при той же полной массе или более лёгкое шасси при той же цистерне.


Без ржавчины и коррозии
Стеклопластик не ржавеет даже от солёной, жёсткой или необработанной воды.

Совместим с пеной
Устойчив к пенообразователям и многим химикатам.

Легко ремонтировать
Ремонт на месте стандартными материалами, без сварки.

Ниже эксплуатационные расходы
Меньший вес — меньше расход топлива и износ шин и тормозов.

Предпочитаете нержавеющую сталь?
Цистерны из хромоникелевой нержавеющей стали остаются доступны: максимальная прочность и ударостойкость.

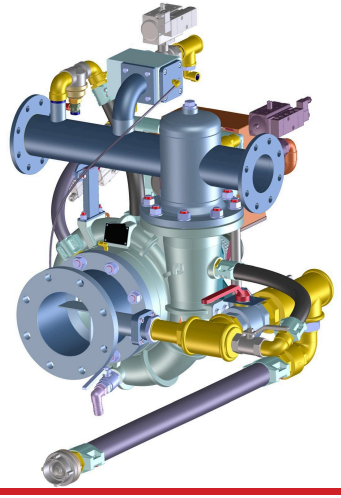

Пожарный насос

Стандарт	**Сертификат EN 1028**
Нормальное давление	**1 500–10 000 л/мин при 10 бар**
Высокое давление	**250–400 л/мин при 40 бар**
Дозирование пенообразователя	**1 %, 3 % или 6 %**




Лафетный ствол

Расход	**1 600–5 000 л/мин**
Управление	**Ручное или дистанционное**
Средство	**Вода или пена**

Оснащён для вашей задачи

Стандартное оснащение покрывает повседневную работу. Опции адаптируют автомобиль к рискам промышленных объектов, аэропортов и городов.

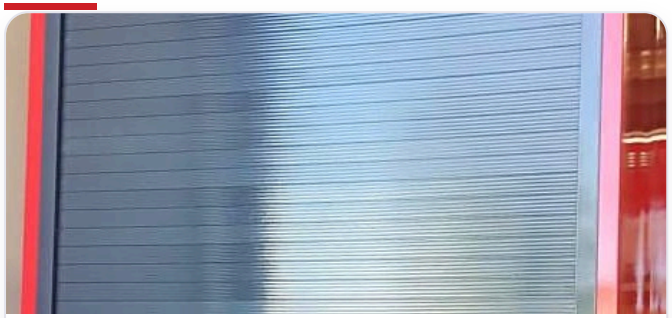

Отсеки с рольставнями

5 шторных отсеков из анодированного алюминия в стандарте, 7 — опция, чтобы скрыть цистерну. Герметичные рамы, запираемые ручки, выдвижные лотки.



Выдвижная крышевая лестница

Лестница опускается вдоль кузова, и расчёт берёт её, не поднимаясь на крышу.



Рукавная катушка высокого давления

Электрическая намотка, 12/24 В, ствол струя/распыл и 30–80 м рукава.



Порошковый модуль

- 100–1 000 кг, под давлением азота
- Собственная рукавная катушка, 30–60 м



Насосный отсек

- Насос EN 1028 до 10 000 л/мин
- Центральная панель: манометры, обороты и уровни в ёмкостях



Готов к экспорту

- Окраска по вашему заданию
- Руководства и обучение на английском

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Лафетный ствол 1 600–5 000 л/мин · 5 шторных отсеков · 2 ключа для соединений · 2 рукава 2″ × 20 м · 2 рукава 2,5″ × 20 м · Всасывающая сетка · 2 всасывающих рукава 4″ · 2 ствола · Светобар с сиреной и громкой связью · Стационарный прожектор · Освещение отсеков

ДОП. ОСНАЩЕНИЕ

Шасси 6x4 до 32 т · Кузов с 7 шторами (цистерна скрыта) · Лафетный ствол 1 600–5 000 л/мин · Цистерны воды и пенообразователя из стеклопластика · Дистанционно управляемый ствол · Телескопическая осветительная мачта · Вторая катушка высокого давления · Бамперный ствол · Порошковый модуль · Аварийно-спасательное оборудование · Переносная лестница · Холодное белое светодиодное освещение · Красные проблесковые маячки

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого технического задания до десяти лет поставок запчастей.

01 — Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02 — Предложение
Техническое задание и коммерческое предложение.

03 — CAD/CAM-проект
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04 — Сборка в Измире
Изготавливается на нашем заводе в Борнове.

05 — Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06 — Обучение и передача
На нашем заводе или у вас — при крупных заказах.

Поддержка на весь срок службы

Гарантия 2 года, запчасти — 10 лет



ПРИМЕНЕНИЕ

- Горнодобывающие площадки
- Промышленные предприятия
- Нефтебазы и энергетика
- Муниципальные пожарные службы
- Гражданская защита
- Аэропорты и порты

Референсы: муниципалитет Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

В КОМПЛЕКТЕ

Обучение на нашем заводе
Предлагается всегда; обучение у вас — при крупных заказах.

Прямая дистанционная поддержка
По телефону, видеосвязи или WhatsApp; при необходимости — техник на месте для первого ремонта.

Документация на английском
Руководства по эксплуатации, электрические схемы и каталоги запчастей.

Утверждение проекта
Вы утверждаете CAD-чертежи до начала производства.

Сертификаты

- **CE** — Соответствие ЕС
- **ISO 9001** — Качество
- **ISO 14001** — Экология
- **ISO 45001** — Здоровье и безопасность
- **ISO 28001** — Безопасность цепочки поставок
- **TS 12681** — Турецкий стандарт
- **TS 12047** — Турецкий стандарт

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите эти данные, и мы подготовим индивидуальное техническое и коммерческое предложение.

- ☑ Количество и страна назначения
- ☑ Шасси: 4x2 или 6x4, от Güner или ваше, предпочтительная марка
- ☑ Нужный объём и ключевые характеристики
- ☑ Опции из списка оборудования
- ☑ Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф
- ☑ Окраска, логотипы и язык табличек
- ☑ Условия поставки: порт FOB или CIF
- ☑ Тендерная документация или техническое задание, если есть

Чат в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Посетите наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для автомобилей · с 1993 года

За гранью стандартов — в самом сердце миссии

Свяжитесь с нами

ЭЛ. ПОЧТА
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных операций

Пожарные и спасательные автомобили · Автолестницы и подъёмники · Автоцистерны для воды и топлива · Илососные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.